




emco Tapis d'accueil

La propreté et le design à votre image

EMCO

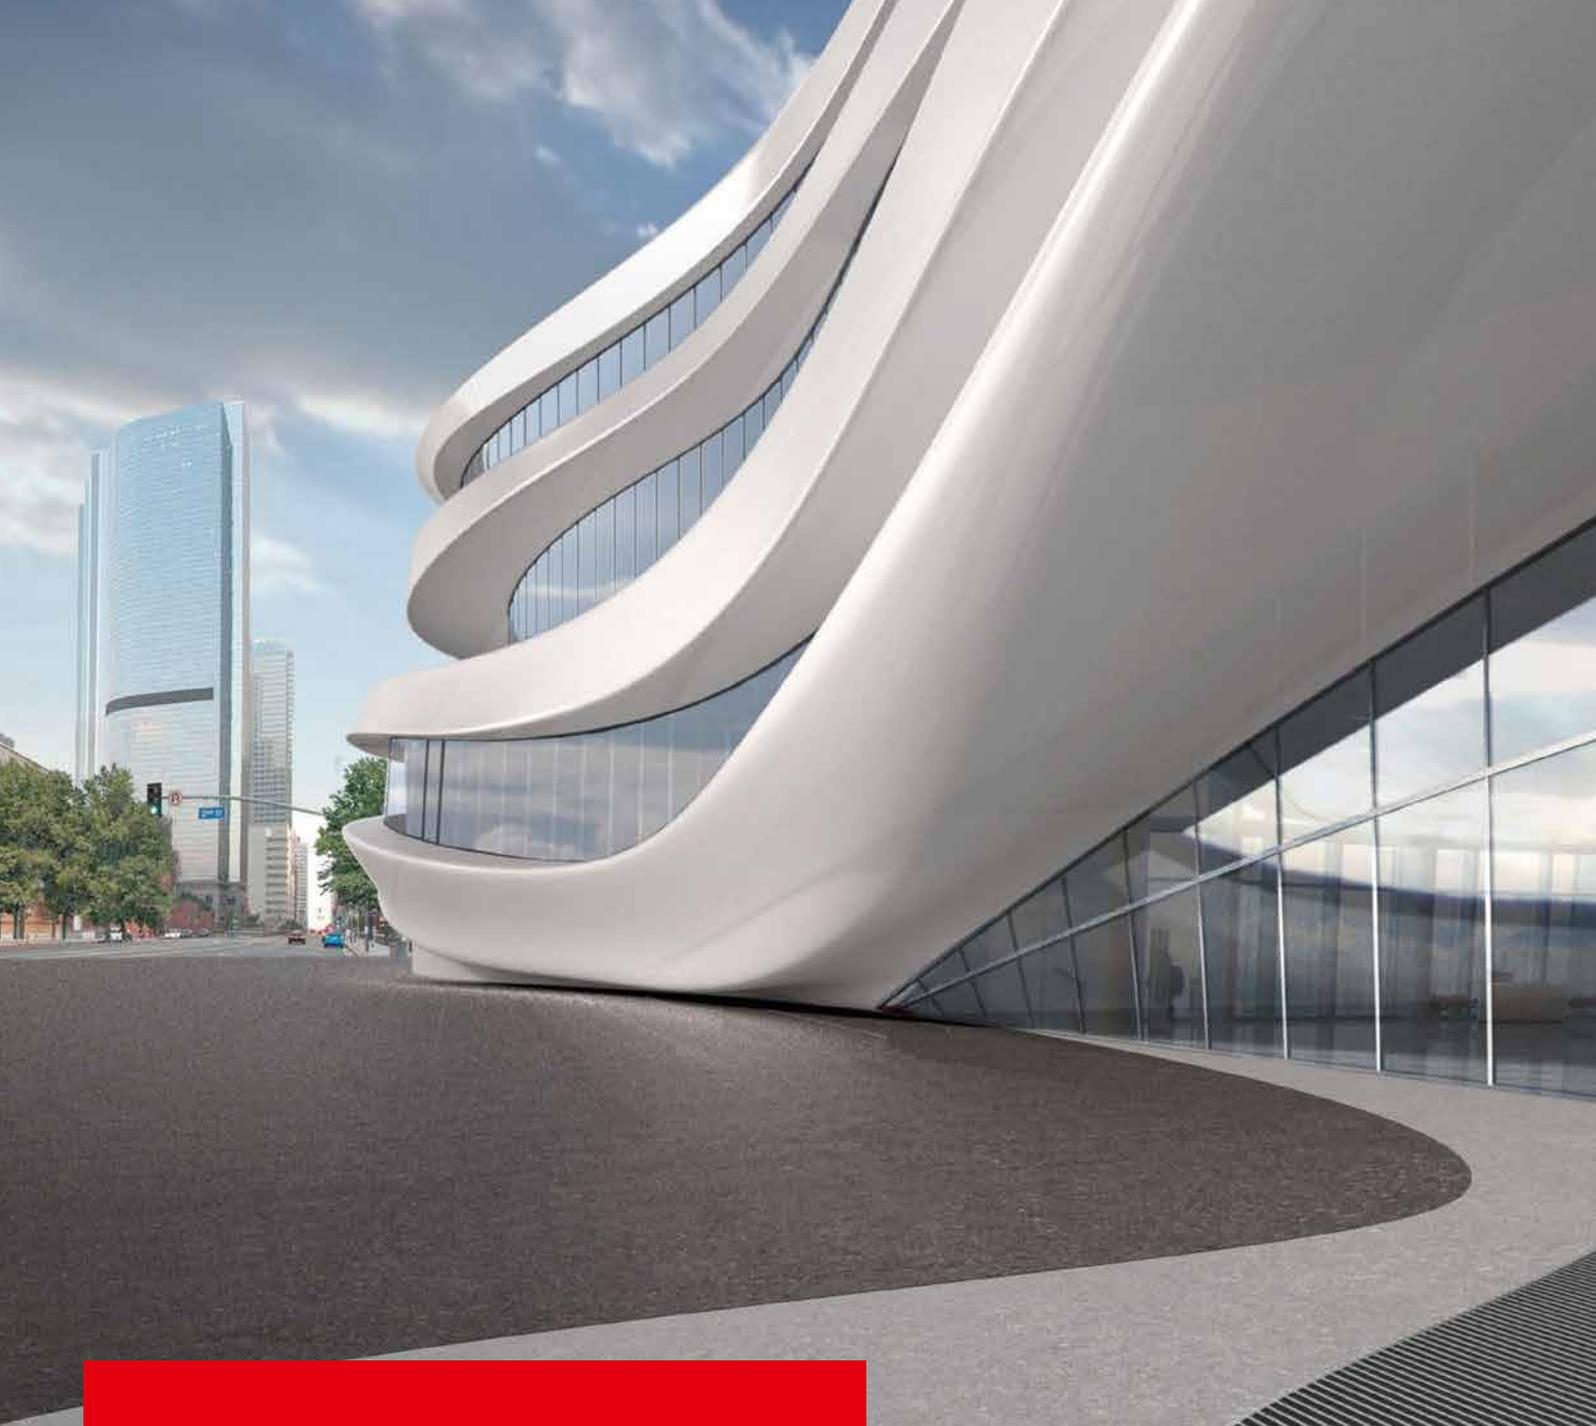

emco –

Des entrées soignées

Les tapis d'entrée emco : un premier pas vers un entretien plus facile. Leader du marché, nous fabriquons des tapis d'entrée sur mesure constituant une barrière anti-salissures. Assurant plus que la simple pérennité des sols avoisinants, ils sécurisent l'ensemble de votre entrée. Personnalisables et hauts de gamme, nos tapis font partie intégrante du projet et signent votre entrée.

emco Tapis d'accueil

Flexibilité, conception unique et haut de gamme, jusque dans les moindres détails.	4 – 11
emco IMAGE	12 – 15
emco IMAGE STYLE	16 – 21
emco CLASSIC	22 – 25
Matériau et conception	26 – 27
Intégration de logos	28 – 29
Qualité et garantie produit	30
Nettoyage et stockage	31
Avantages	32
L'entreprise	33
Formulaire de commande	34
Agences commerciales	35 – 36

Posons les bases de la qualité

En tant que leader européen dans le secteur du tapis d'entrée, il est également de notre devoir de traiter l'intérieur des zones d'accueil et d'assurer ainsi hygiène et sécurité. Nos tapis d'accueil lavables, fruits d'années d'expérience, d'innovations, et d'exigences les plus hautes oeuvrent en ce sens. Fonctionnels et logotisables, nos tapis d'accueil sont entièrement fabriqués en Allemagne, gage de qualité et de longévité pour nous et nos clients.





Station 10
Kardiologie





Un tableau parfait

Nos proposons deux types de tapis d'accueil.

Les tapis IMAGE autorisent une conception et des formes spéciales selon vos envies. Un large choix de coloris permet de donner tout son éclat à votre logo ou votre design d'entreprise. Des procédés de fabrication innovants permettent également de réaliser des formes spéciales.


Les tapis d'accueil CLASSIC vous offrent une alternative plus neutre et correspondent parfaitement pour le secteur de la location de tapis.



Idéalement placé


Grâce à ses performances et la plus-value qu'ils confèrent, nos tapis d'accueil peuvent être placés dans tous les axes à fort passage à l'intérieur d'un bâtiment sans forcément se limiter à l'entrée: zones d'accueil, salles d'attentes, halls, cages d'escaliers, ou encore devant des ascenseurs. Une fois mis en place, ils réduisent les risques de glissance en retenant les salissures humides. Lavables, ils assurent leur rôle sur le long terme.

Outre son rôle essentiel de barrière anti-salissures, le tapis d'accueil rempli également une fonction informative et se doit d'être placé à un endroit stratégique.

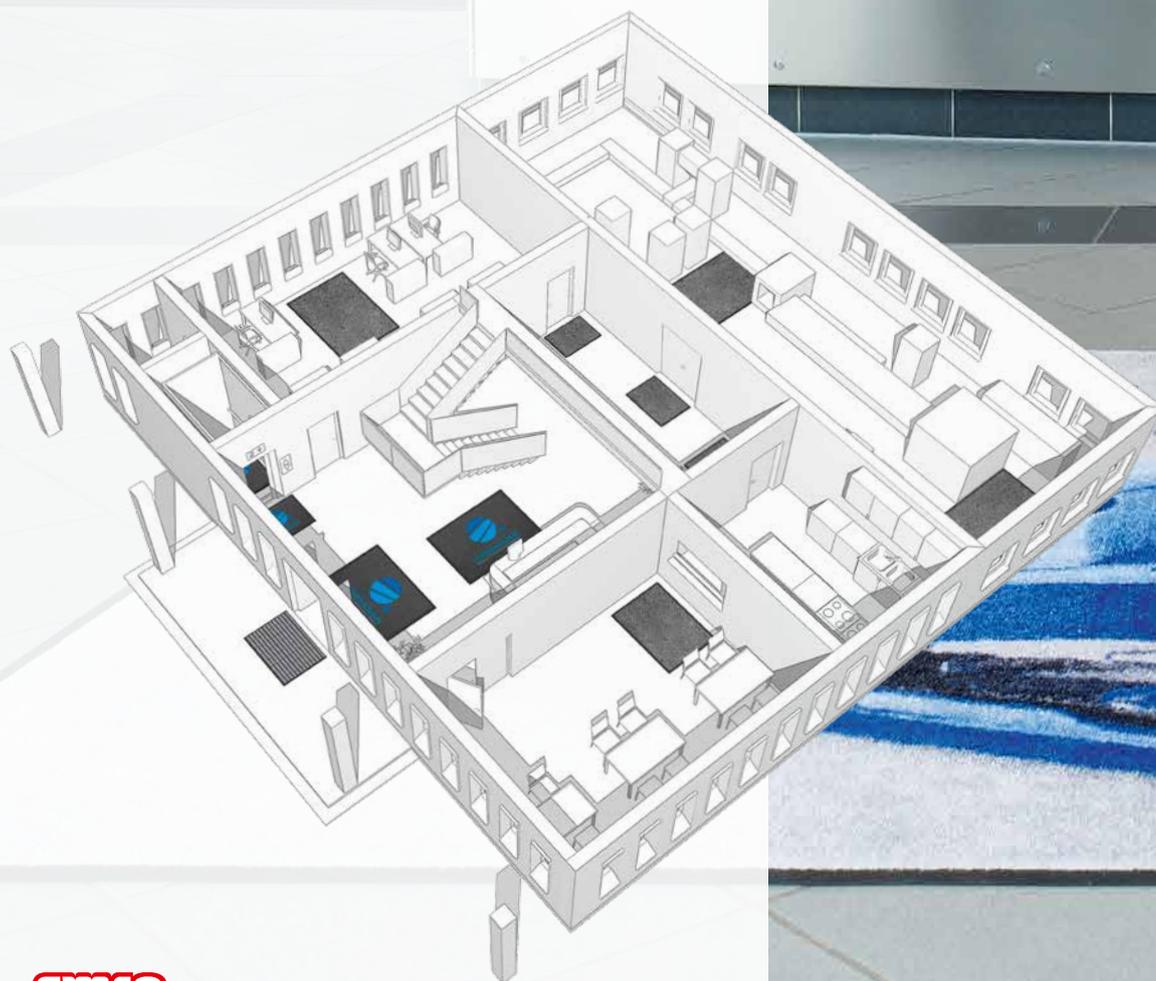

WELCOME

NOVUS

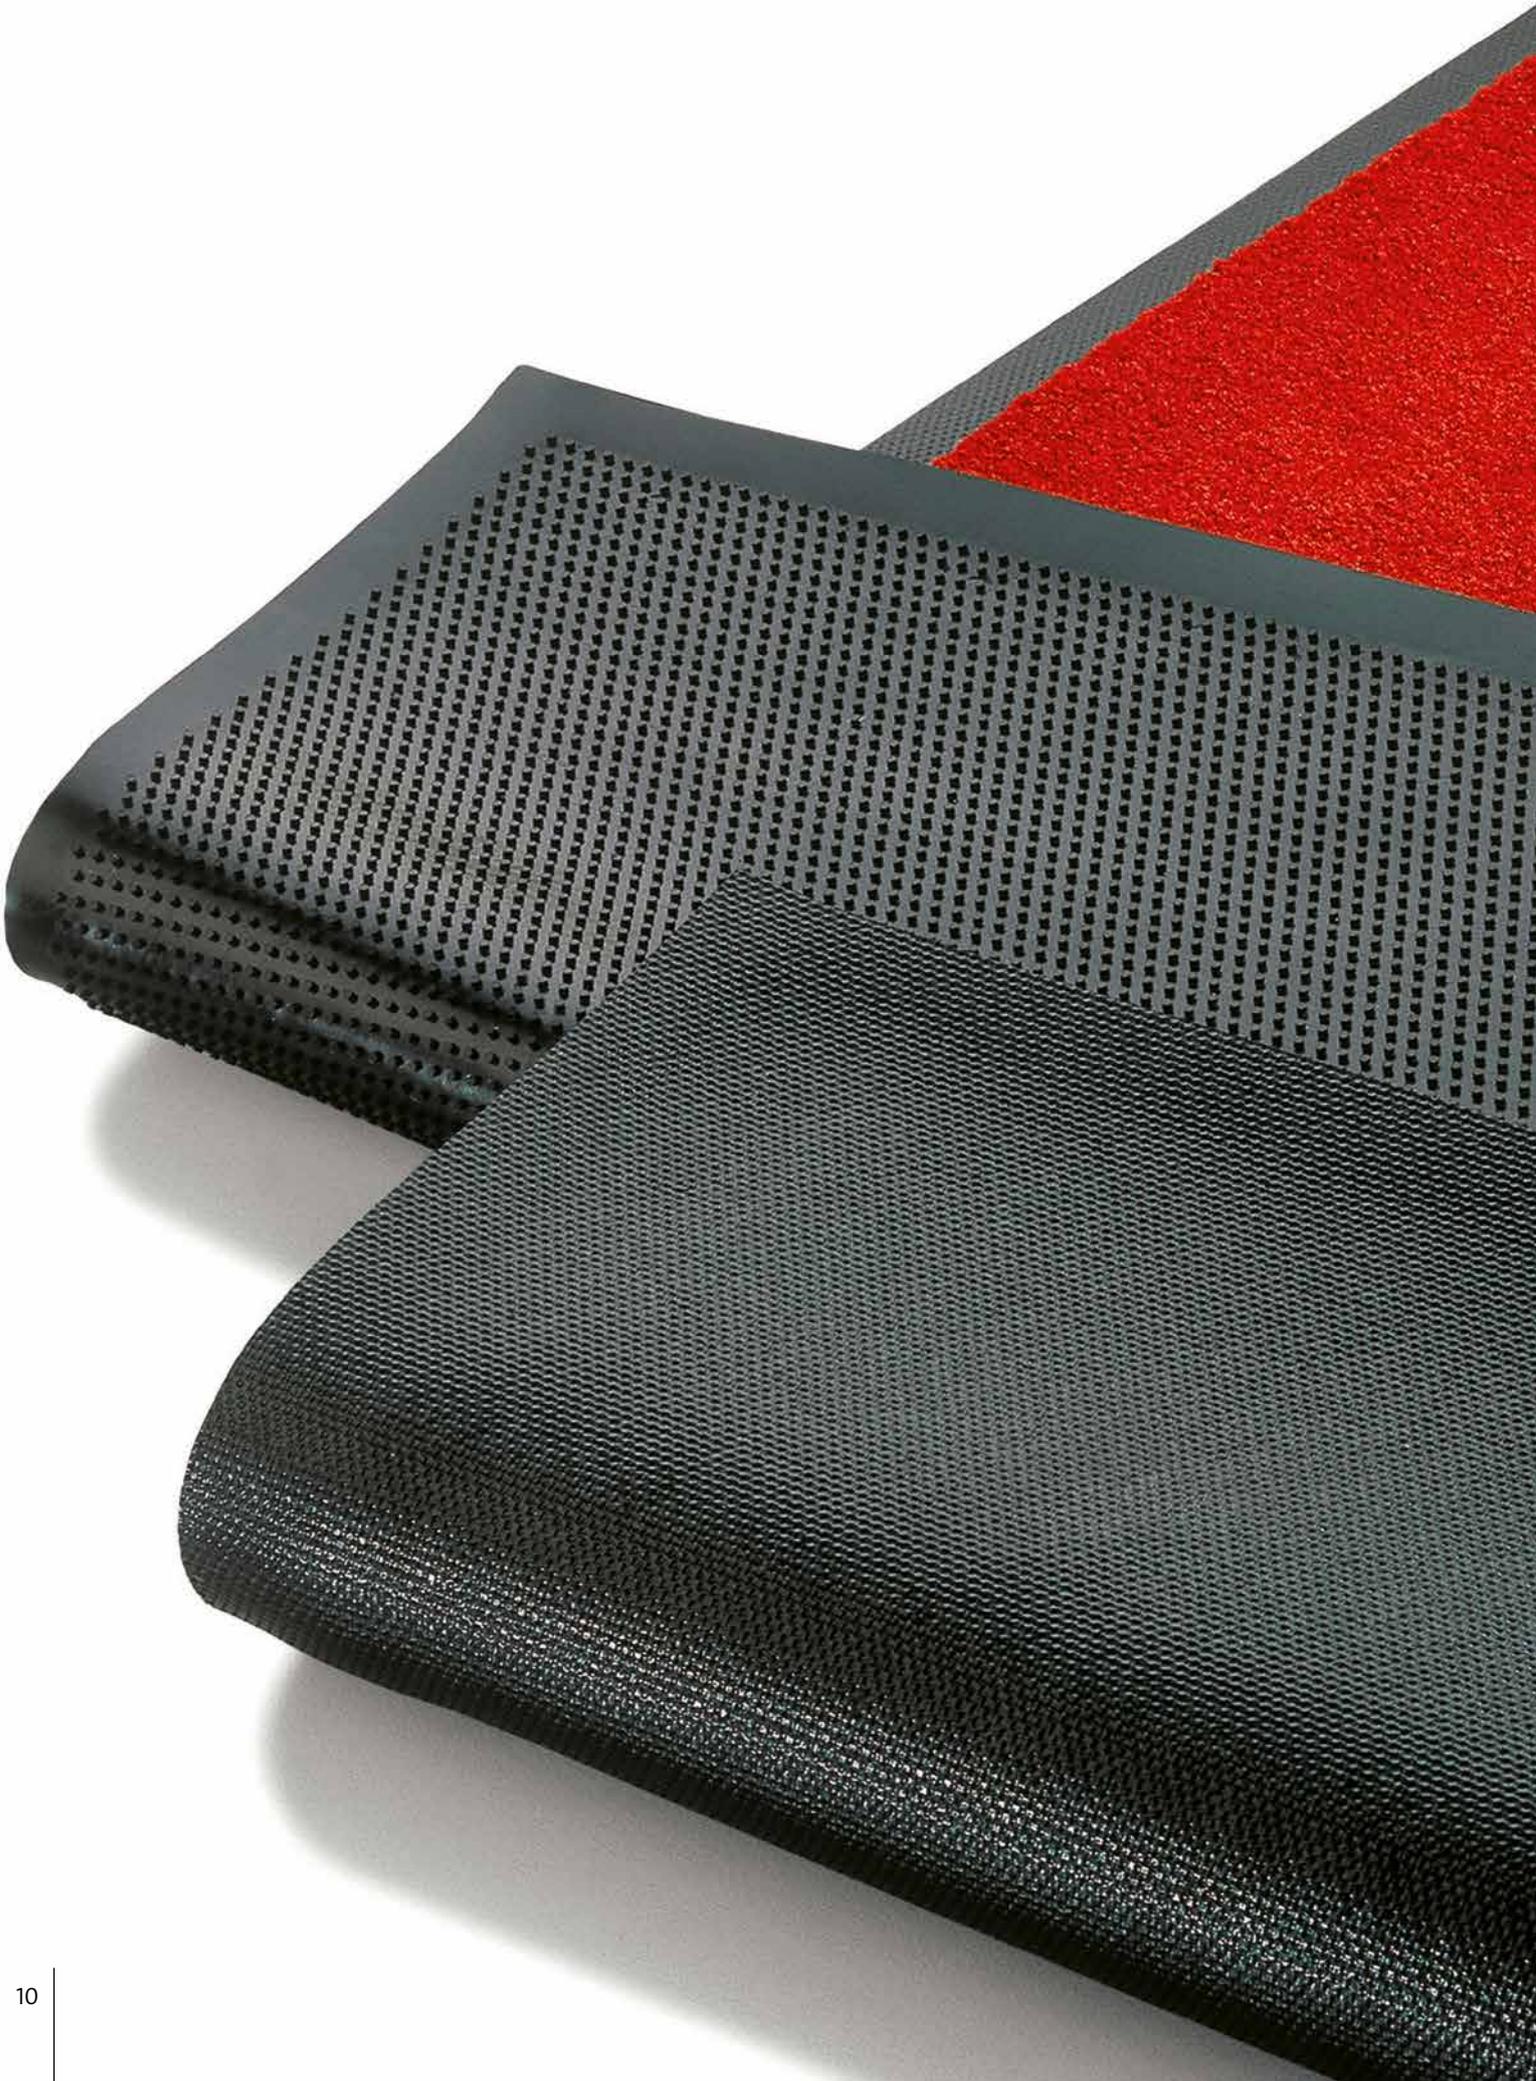

Les origines de la qualité produit

Un produit optimal s'obtient grâce à l'expérience, une qualité parfaite des matériaux, et un travail de précision.

La matière première composant les fibres du revêtement ainsi que le revêtement caoutchouc nitrile utilisé pour la sous-couche du tapis ont été sélectionnés et élaborés avec le plus grand soin afin que le produit final puisse offrir les meilleures garanties de qualité, sans que celles-ci ne soient altérées par l'usure et les lavages du tapis.

PRÜFINSTITUT BAU- UND FUSSBODENTECHNIK 	
Qualitäts-Zertifikat	
Prüfbericht Nr.: EM-518-2002 + EM-543-2002	
EMCO Bautechnik GmbH & Co. KG	
„Teppichmatte“	
Qualitäts-/Prüfmerkmal	Ergebnis
Wischfestigkeit gem. EN ISO 105 C56	Exzellenzstufe 5
Wasserfestigkeit gem. EN ISO 105 E01	Exzellenzstufe 5
Reißfestigkeit gem. EN ISO 105 + 12	Nähen: 5 rabi: 4-5
Leuchtstärke gem. EN ISO 105 B02	> 7
Wasserdampfdurchlässigkeit gem. DIN 52 923	53,6 %
Acidfestigkeitsänderung beim Trampeln nach gem. EN 1307 und DIN TR 10261	4,0 / 3,0
elektrischer Widerstand gem. ISO 10 945	$2,2 \times 10^{11} \Omega$
Teppichfußbodenprüfung gem. EN 20 142 bzw. GG 140	$N_{10} = 18,48$
Brandverhalten gem. DIN 4102	DIN 4102 - B1

  **PRÜFINSTITUT FÜR BAU- UND FUSSBODENTECHNIK**
ist Zertifizierter mit dem DIN, EN, ISO und VDI-normen
nach TÜV-Systemen & Normenüberprüfung. Bitte lesen
den Bericht für vollständige Daten & Details.
Redaktion: April 2002
Herstellung: Carl Ing. (FH) Ralf Marti

**MADE
IN
GERMANY**

EMCO

emco IMAGE

Exiger l'exigence

Si, outre son rôle essentiel de barrière anti-salissures, le tapis d'accueil doit aussi remplir une fonction informative et avoir un impact publicitaire, alors le tapis IMAGE est fait pour vous.

Chaque tapis peut comporter jusqu'à 32 coloris lumineux, à choisir parmi une palette de 45 coloris standards. Des coloris spéciaux selon les nomenclatures PMS, RAL, HKS, etc. ainsi que des éléments comme les fines lettres, les caractères, les éléments de présentation, ou encore la réalisation de contours, d'effets d'ombre ou d'estompement des couleurs sont également réalisables. Les logos, designs d'entreprises ou autres éléments conformes à une charte graphique peuvent ainsi être réalisés sans problème. Qu'il s'agisse de motifs répétitifs ou de logos uniques de largeur maximale de 200 cm, les idées les plus audacieuses peuvent être réalisées pratiquement sans contrainte.



Sechs Generationen und ihre Schiffe



BERNHARD MEYER
1795-1874



FRANZ JOSEPH MEYER
1821-1881



GODFRIED MEYER
1851-1928



JOSEPH FRANZ MEYER
1881-1958



BERNARD MEYER
1914-1974





emco IMAGE

Caractéristiques techniques

Fibres	High-Twist-Nylon (100% Polyamide 6.6), grammage 900g/m ²
Hauteur du tuft	env. 7-8 mm
Semelle	Revêtement caoutchouc nitrile, épaisseur env. 1,4 mm
Hauteur totale	env. 8-9 mm
Poids total	2.600 g/m ²
Largeur de la bordure périphérique	env. 20 mm
Procédé d'impression	Chromojet
Coloris	32 maximum dans une palette de 45
Capacité d'absorption d'eau	3 à 4 litres par m ²
Température de lavage	60°C maxi
Tenue au lavage	Aucune modification des couleurs selon la norme DIN 54006
Comportement électrostatique	Très faible charge électrostatique, résistance transversale 2,2 x 1011 ohms, selon DIN 54345
Résistance à l'huile (envers en caoutchouc nitrile)	Excellente
Comportement au feu (sur demande, moyennant surcoût)	Classement Cfl-s1 selon EN 13501
Label client sur la bordure	Sur demande
Semelle	Lisse ou à picots
Tolérance dimensionnelle	+/- 3%

Tailles standards en cm

85 x 75	100 x 200	115 x 180	150 x 200	200 x 200
85 x 120		115 x 200	150 x 250	200 x 300
85 x 150		115 x 240		200 x 400

Tailles spéciales jusqu'à une dimension maxi (cm) 200 x 500

Construction du tapis



Coloris



emco **IMAGE STYLE**

Quand le logo attire tous les regards

Les tapis d'accueil IMAGE STYLE sont l'association des coloris lumineux à la possibilité de réaliser presque toutes les formes souhaitées. Grâce à des technologies de conception ultramodernes, des formes spéciales, comme par exemple des découpes de logo, ou des tapis en forme de produits peuvent être réalisés, au delà de simples formes standards.

Les tapis d'accueil à formes spéciales IMAGE STYLE correspondent parfaitement au souhait de conception individualisée et confèrent ainsi une image publicitaire haut de gamme tout en étant fonctionnelle. Les logos et noms de marque peuvent être placés à des endroits stratégiques et ainsi jouer pleinement leur rôle.







emco IMAGE STYLE

Vecteur d'information

Les tapis d'accueil à formes spéciales IMAGE STYLE utilisent le sol comme un réel support publicitaire. Ils peuvent être mis en oeuvre à la fois pour une utilisation sur une longue période, mais également pour des événements plus particuliers, comme les soldes, le lancement d'un nouveau produit, ou encore les périodes de Noël ou Pâques. Là où les stickers glissants positionnés à même le sol, doivent ensuite être décollés, nos tapis d'accueil sont lavables et réutilisables sur le long terme, et posés à l'endroit exact où vous le souhaitez.

Les tapis personnalisés selon le design, la forme, ou différentes autres informations que l'on peut retrouver dans le bâtiment dans lequel ils sont mis en oeuvre s'avèrent être un vecteur d'information efficace. Ils contribuent également à assurer l'hygiène dans les zones d'accueil et assurent la pérennité des revêtements de sol, et leur propriété lavable leur permettent de conserver éclat et convivialité.



emco IMAGE STYLE


Caractéristiques techniques	
Fibres	High-Twist-Nylon (100% polyamide 6.6), grammage 900 g/m ²
Hauteur du tuft	env. 7-8 mm
Semelle	Revêtement caoutchouc nitrile, épaisseur env. 1,7 mm
Hauteur totale	env. 8-9 mm
Poids total	2.600 g/m ²
Largeur de la lisière	env. 20 mm
Procédé d'impression	Chromojet
Coloris	32 maximum dans une palette de 45
Capacité d'absorption d'eau	3 à 4 litres par m ²
Température de lavage	60°C maxi
Tenue au lavage	Aucune modification des couleurs, selon la norme DIN 54006
Comportement électrostatique	Très faible charge électrostatique, résistance transversale 2,2 x 1011 ohms, selon DIN 54345
Résistance à l'huile (envers en caoutchouc nitrile)	Excellente
Résistance au feu (sur demande, moyennant plus value)	Cfl-s1 selon EN 13501
Label client sur la bordure	Sud demande
Semelle	lisse ou à picots
Tolérance dimensionnelle	+/- 3%

Tailles standards en cm

85 x 75	100 x 200	115 x 180	150 x 200	200 x 200
85 x 120		115 x 200	150 x 250	200 x 300
85 x 150		115 x 240		200 x 400

Tailles spéciales jusqu'à une dimension maxi (cm) de 200 x 500

Construction du tapis



Coloris



emco







emco CLASSIC

Classique et élégant

Le tapis d'accueil emco CLASSIC remplit son rôle efficacement et simplement. Il convient aux lieux où neutralité et fonctionnalité sont de rigueur. Il est ainsi une bonne alternative au tapis IMAGE, tout en restant plus sobre.

Ce tapis robuste absorbe et retient efficacement les poussières et l'humidité, assurant ainsi la pérennité des sols durs et des moquettes, tout en réduisant les coûts d'entretien et de nettoyage. Ce tapis est livrable en cinq coloris standards et d'une taille maximale de 200 cm x 500 cm.



emco CLASSIC

Caractéristiques techniques	
Fibres	High-Twist-Nylon (100% polyamide 6), grammage 650 g/m ²
Hauteur du tuft	env. 8 mm
Semelle	Revêtement caoutchouc nitrile, épaisseur env. 1,4 mm
Hauteur totale	env. 10 mm
Poids total	2.500 g/m ²
Largeur de la lisière	env. 20 mm
Coloris	5
Capacité d'absorption d'eau	env. 3 à 4 litres par m ²
Température de lavage	80°C maxi
Comportement électrostatique	Très faible charge électrostatique, résistance transversale $2,2 \times 10^{11}$ ohms, selon DIN 54345
Résistance à l'huile (Envers en caoutchouc nitrile)	Excellente
Comportement au feu (sur demande, moyennant plus-value)	Classement Cfl-s1 (selon EN 13501)
Label client sur la bordure	Sur demande
Semelle	Lisse ou à picots
Tolérance dimensionnelle	+/- 3%

Tailles standards en cm

85 x 75	100 x 200	115 x 180	150 x 200	200 x 200
85 x 120		115 x 200	150 x 250	200 x 300
85 x 150		115 x 240		200 x 400

Tailles spéciales jusqu'à une dimension maxi (en cm) 200 x 500

Construction du tapis



Coloris



C 10
Gris


C 20
Rock

C 30
Graphite

C 50
Bleu foncé

C 60
Brun foncé

emco

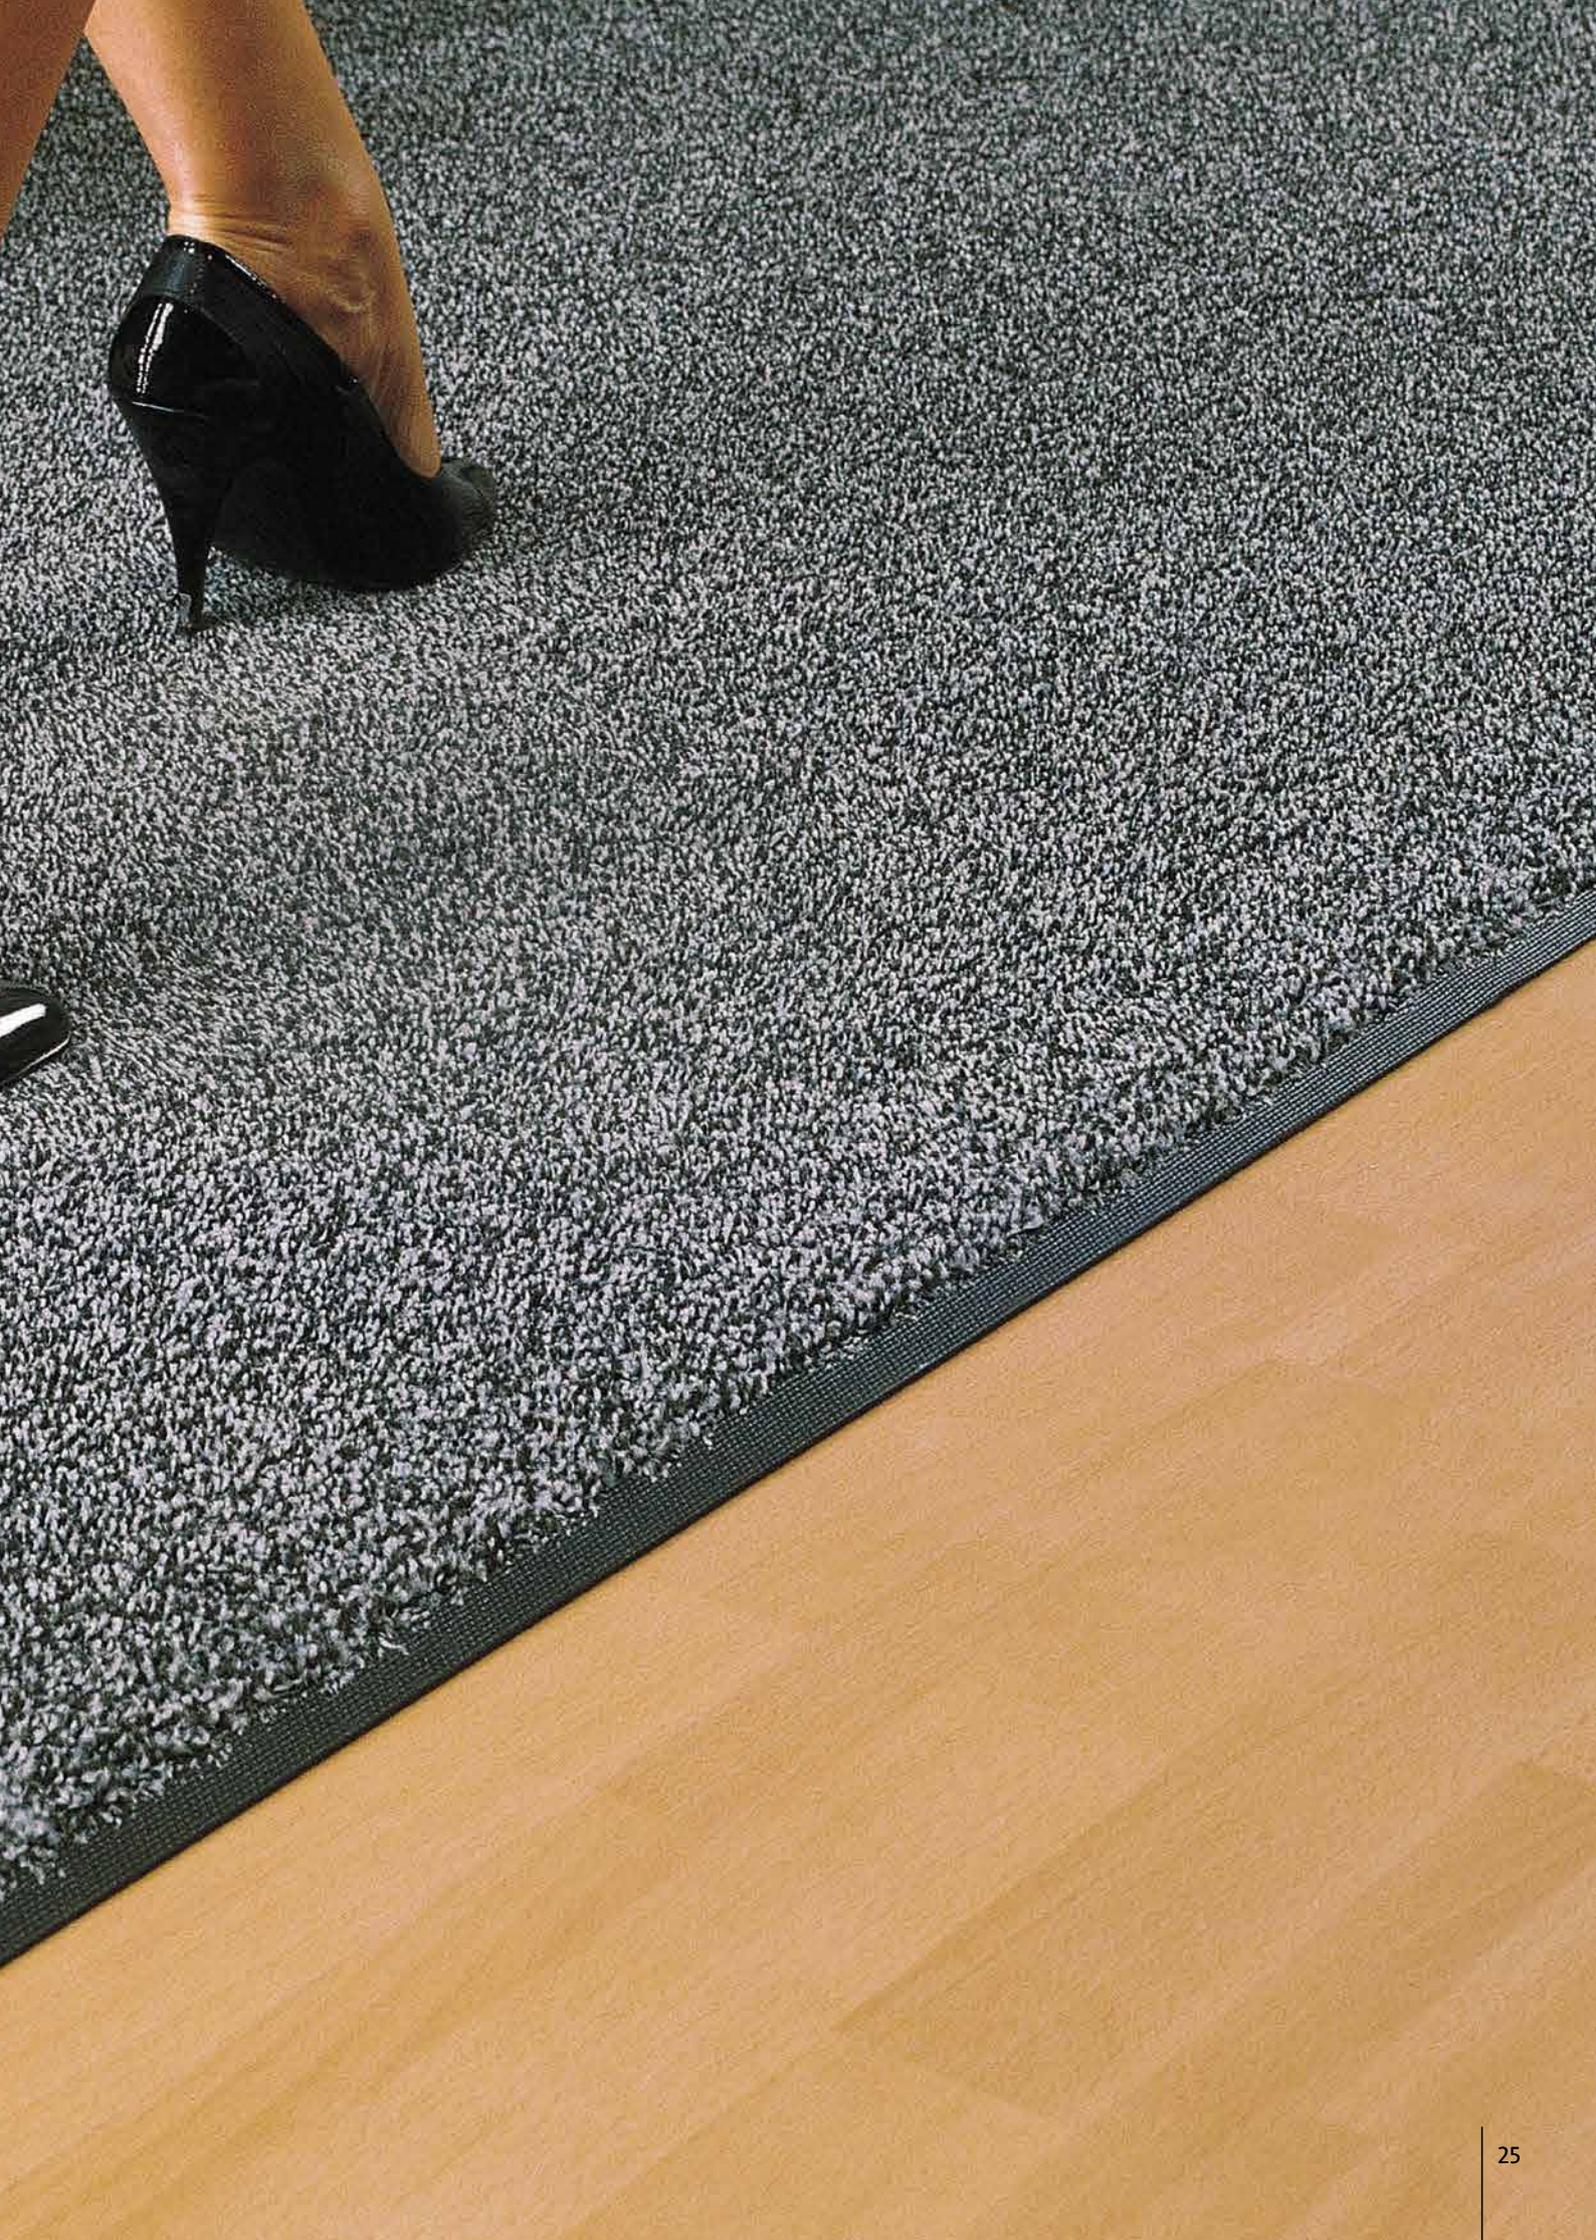

Coloris

Nous proposons des coloris standards clairs selon les normes pantone. De notre palette de 45 coloris standards (voir ci-dessous), vous pouvez composer les coloris de votre tapis, en utilisant 32 coloris simultanément. Des coloris spéciaux selon les gammes PMS, RAL ou encore HKS peuvent également être réalisées.

Tenue des couleurs


Notre procédé d'impression permet d'éviter le dégorgeement des couleurs tout en améliorant l'efficacité des fibres.

Stabilité des couleurs

Nos coloris sont résistants au lavage, à l'eau, aux frottements et à la lumière, selon la norme DIN ISO 105.

Vulcanisation

Notre presse de vulcanisation permet à la sous-couche en caoutchouc nitrile de fusionner et faire ainsi totalement corps avec le revêtement tufté du tapis. Ce traitement confère au tapis une élasticité durable sous l'action du temps, de la température et de la pression ainsi qu'une résistance accrue aux effets atmosphériques et chimiques et à l'action mécanique du trafic. Emco porte une attention toute particulière à la qualité de sa matière première : les spécificités techniques du caoutchouc nitrile ont en effet une grande influence sur le comportement du tapis mis en oeuvre. Les tapis sont également renforcés d'une lisière périphérique afin d'assurer une pose libre efficace du tapis.

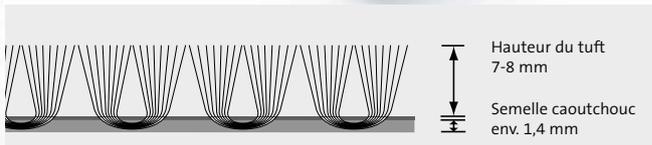

Comportement au feu

Nos tapis d'accueil peuvent, sur demande, être fabriqués selon le classement au feu Cfl-s1, pour vous assurer une protection supplémentaire.



Technologie d'impression Chromojet

Dernièrement, emco s'est dotée d'une deuxième imprimante Chormojet, qui permet ainsi l'impression de logo et design avec une résolution de 25 dpi et ce, grâce à ses 48 injecteurs d'impression (un par coloris), permettant d'imprimer jusqu'à 32 coloris en même temps sur le rouleau de matière première blanc. Grâce à cette deuxième imprimante, la société a multiplié par deux sa capacité de production.





Création de votre logo

Vos souhaits de personnalisation peuvent être comblés par notre équipe de designers spécialisés. Les adaptations et demandes spéciales sont prises en compte de la manière la plus simple.

Faites-nous parvenir votre logo ou votre document en pièce jointe d'un mail (formats suivants acceptés: cdr, eps, ai, pdf, jpg, gif, tif, psd). La création du logo sera ensuite réalisée par nos services via les logiciels Corel Draw et Photoshop. La résolution de votre image doit se situer entre 150 et 200 dpi.

Après réception de votre logo, nous vous retournons par mail un bon à tirer au format pdf. Une réponse écrite par mail ou par fax avec le bon à tirer tamponné et signé nous suffit, et votre tapis est mis directement en production. Nos délais de fabrication, après validation du logo, est de quinze jours ouvrés.

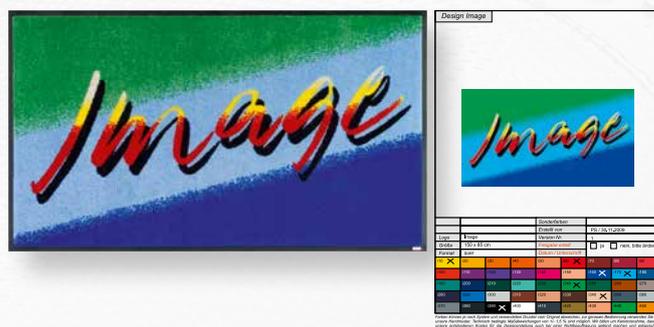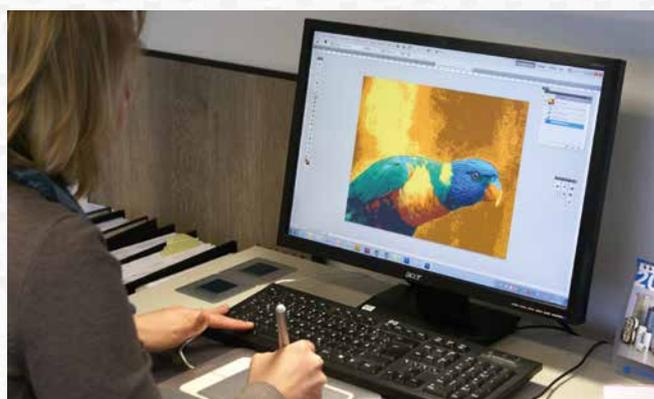

Formes spéciales

emco s'est doté il y a peu d'une table de traçage et de découpe afin de pouvoir réaliser les découpes spéciales. Cette table a été configurée de manière à prendre en compte les spécificités de chaque tapis (coloris, logos, objets à représenter) en les scannant et de proposer ensuite un schéma de coupe. Grâce à ce nouvel outils, les tapis, représentations d'objets, ou logos peuvent être directement réalisables selon leurs formes exactes.



Labels et positionnement

De série, les tapis d'accueil emco sont pourvus d'un label indiquant leur date de fabrication et d'un label d'authentification emco (fig. 1). De plus, les tapis de la gamme image sont pourvus de série de deux labels blancs d'identification (fig. 2)

Par ailleurs, nous pouvons munir vos tapis d'accueil emco d'un certain nombre de labels supplémentaires. Ces labels permettent d'indiquer toutes sortes d'informations: informations relatives à votre entreprise (logo, n° de téléphone, adresse internet, etc.), références d'inventaire ou consignes de lavage (fig. 4) - Nombre minimal de commande: 250 pces, moyennant plus-value.

Emco vous propose même des labels vierges (fig. 1) que vous pouvez compléter à votre guise à l'aide d'un marqueur (référence d'inventaire, tailles, etc.). Il existe plusieurs positionnements de labels possibles : au dos du tapis (p. ex. fig. 3, 4, 8), sur la bordure périphérique, sur l'envers du tapis (p. ex. fig. 5 à 7) ou en angle, dans les coins, sur l'endroit du tapis (p. ex. fig. 2). Les labels sont soudés solidement sur le support caoutchouc du tapis.



▲ Fig.. 1



▲ Fig.. 2



▲ Fig.. 3

Exemples de labels de tapis d'accueil personnalisés:

Fig. 5-7: label en bordure périphérique

Fig. 3 et 8: label au dos avec identification de l'entreprise

Fig. 4: label au dos avec consignes de lavage

(tous les labels sont représentés en taille réduite)



▲ Fig.. 4

▼ Fig.. 5



▲ Fig.. 6



BIM 036922/237-0

▲ Fig.. 7



...und wieder eine Werbematte von **City Clean®**
Den nötigen Pflegeservice für Ihre Matte können Sie jederzeit bundesweit gebührenfrei unter
Tel.: 0800.6288322
bei uns abrufen.

City Clean® Werbematten ☎ 030/34990125

Fig.. 8 ▶

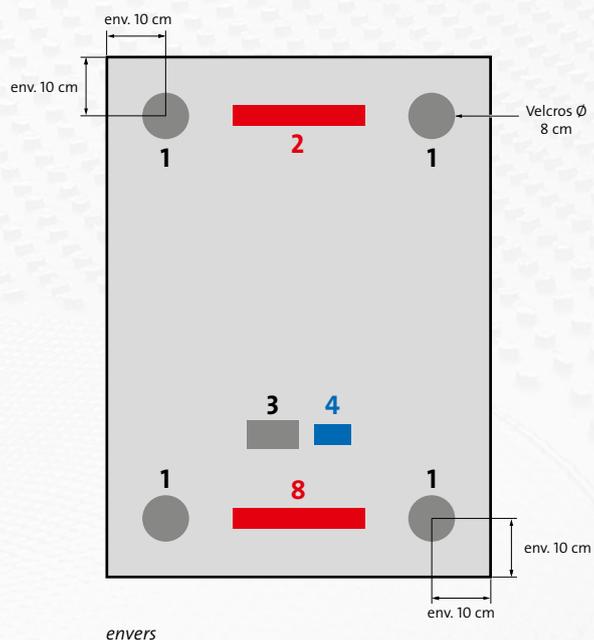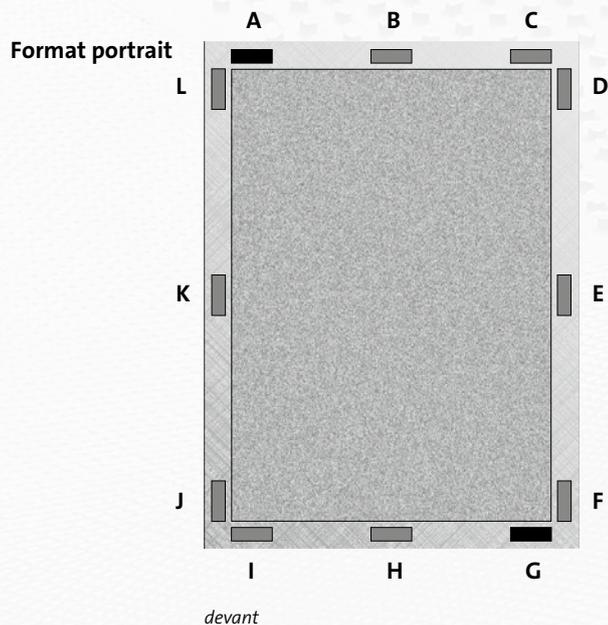

Format paysage

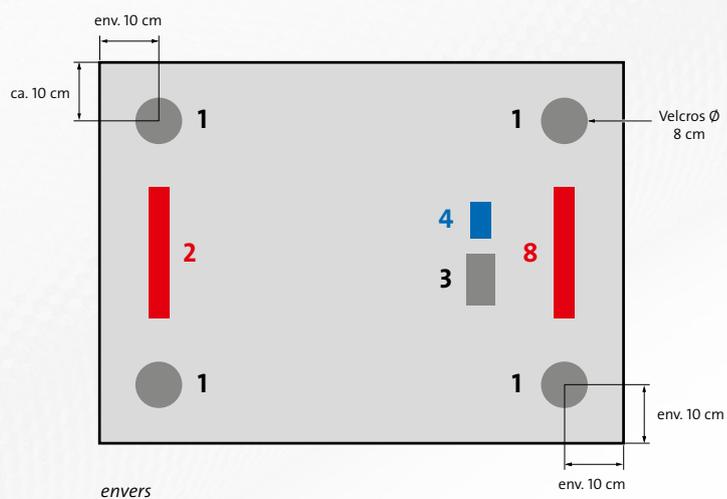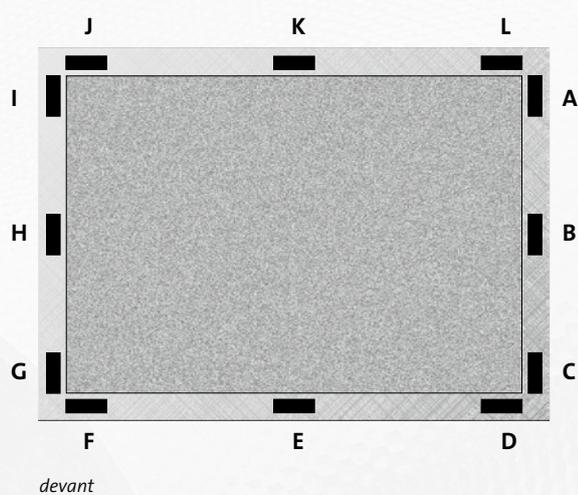

Labels standard (positionnement standard)	Formats portrait et paysage – envers
... pour les labels d'identification – de série pour les gammes emco IMAGE, en option pour toutes les autres gammes.	2/8
... pour le label de la date de fabrication – de série pour toutes les gammes.	4

Positionnement d'autres labels sur demande...	Format portrait – endroit	Format paysage – endroit	Formats portrait et paysage – envers
en bordure périphérique	G	D	-
deux labels en bordure périphérique	G et A	D et J	-
bandes velcro	-	-	1
consignes de lavage	-	-	3

La qualité gage de sécurité

En matière de développement et de fabrication, la qualité est notre priorité absolue, tout particulièrement dans le cas de réalisations personnalisées. Car un bon tapis ne dépend pas uniquement de la qualité de sa semelle et de ses fibres, mais également des teintures et du procédé de coloration utilisés. Un tapis d'accueil de type emco Image ne mérite ce nom que s'il nettoie bien, tout en conservant son impact publicitaire, et ce pendant de nombreuses années. Les tapis d'accueil emco font appel à un garnissage exclusif („High-Twist-Nylon“, fibres 100% polyamide 6.6 ou coton), la hauteur des fibres leur conférant plus de volume et de souplesse et multipliant leur capacité d'absorption. La semelle en caoutchouc nitrile, lisse ou à picots, résiste à l'épreuve du nettoyage et du lavage répété. Certaines variantes des gammes emco Image et Classic sont disponibles en classe de résistance au feu „difficilement inflammable“ (Cfl-s1 selon EN 13501). Un renforcement spécial garantit la bonne adhérence de la bordure du tapis au sol et préserve cette dernière des déchirures malgré les lavages répétés. La qualité n'est pas le produit du hasard - elle est le fruit d'une longue expérience, de matières sélectionnées avec soin et d'une grande précision dans la fabrication, gages d'un produit optimal.

Garantie

La garantie couvre des défauts comme le décollement des fibres du support caoutchouc par grandes nappes et les déchirures de la bordure. Ne sont pas couvertes les dégradations résultant d'un mauvais fonctionnement des machines d'entretien ou imputables au client. De légères variations de teintes inhérentes au procédé de fabrication sont inévitables et ne constituent pas un défaut au titre de la garantie. En cas de réclamation, seule la valeur actuelle sera remboursée.



Températures de lavage et programmes préconisés

emcoemco Image: 60° C maxi

emcoemco Image style: 60° C maxi

emcoemco Classic: 80° C maxi

Dès réception des tapis d'accueil, un lavage et une aspiration avant sa mise en place permettront de donner un éclat tout particulier à votre tapis et redirigera également les fibres du revêtement tufté vers le haut, afin que l'action de votre tapis en tant que barrière anti-salissures soit la plus efficace possible.

Lavage et stockage

Ne pas laver les tapis de la gamme emco Image avec d'autres tapis. Eviter tout particulièrement de laver les tapis emco Image avec des tapis personnalisés d'autres fabricants car ceux-ci, en raison de l'utilisation de teintures moins résistantes, pourraient déteindre sur votre tapis emco.

En revanche, les tapis de la gamme Classic peuvent être lavés sans problème avec d'autres tapis, y compris ceux d'autres fabricants, à condition qu'il s'agisse de tapis imprimés „solution dyed“.

Nous vous conseillons de laver au préalable de 3 à 5 fois les tapis d'accueil réalisés sans lisière sur le pourtour (10cm rajoutés à la commande). Une rétractation des tapis est sinon inévitable.

Lessives préconisées

Il est recommandé d'utiliser une lessive anionique. Pour le lavage de vos tapis logo, choisir de préférence une lessive non alcaline. Pour les tapis de la gamme Classic, l'utilisation de lessives alcalines ne pose pas de problème particulier.

Séchage

Veillez vous reporter aux consignes de séchage du fabricant. Le cycle de séchage idéal consiste en une première séquence de séchage d'environ 7 minutes à une température comprise entre 65° C et 80° C, suivie d'une période de refroidissement (le tapis doit atteindre une température entre 30° C et 40° C), puis d'une deuxième séquence de séchage d'environ 7 minutes.

Stockage

L'exposition prolongée des tapis à des températures élevées est contre-indiquée. Aussi, il convient de retirer les tapis du séchoir dès la fin du programme de séchage. Ne pas plier les tapis, mais les étendre sur une surface plane, et les superposer le cas échéant, toujours envers sur endroit: la semelle caoutchouc doit venir reposer sur la fibre textile du tapis étendu en dessous. Les tapis roulés doivent systématiquement être stockés avec la face caoutchoutée vers l'extérieur.



Les tapis d'accueil emco vous offrent un certain nombre de „plus produit“ de série, qui ne manqueront pas de vous séduire à l'usage. De plus, il existe aussi un certain nombre d'options permettant de personnaliser votre tapis d'accueil.

Nos „plus produit“ de série

- Confection haut de gamme, finition soignée et droite, y compris pour les modèles à bordure périphérique
- Le garnissage velours à grammage élevé confère plus de volume et de confort au tapis
- Possibilité de réalisation de toutes les tailles jusqu'à une taille maximale de 200 x 500 cm
- 32 coloris maxi par tapis, à sélectionner parmi un total de 45 teintes
- Création rapide des logos: 24 à 48 heures
- Délais de livraison rapides: environ 3 semaines à réception du BAT
- Sur demande, livraison dans un emballage neutre, sans identification du fournisseur
- Pas de quantité de livraison minimale
- Bordure renforcée
- Micro-perforations (fig. 4) permettant une bonne évacuation de l'eau: tous nos tapis sont munis d'une perforation protégeant le tapis contre les déchirures et permettant un séchage plus rapide.

Nos „plus produit“ optionnels

- Formes spéciales possibles (fig. 1)
 - Coins arrondis
 - Possibilité d'imprimer un label spécifique au client sur la bordure périphérique (fig. 2)
 - Label référence pour inventaire (fig. 4)
 - Incorporation de puces électroniques pour la saisie numérique de données de produit (fig. 3)
 - Embossage au dos (fig. 5) ■ Application de bandes velcro permettant de fixer le tapis sur des sols lisses (fig. 6)
 - Doublage de la semelle caoutchouc (fig. 7)
 - Sur demande, nos tapis peuvent être équipés d'un profil antidérapant (fig. 8). Pour des raisons techniques, le profilage n'est pas réalisé sur toute la surface, mais uniquement sous forme de segments espacés.
- En raison de la taille variable des tapis, l'écartement exact entre les segments de profil et la bordure périphérique ne saurait être déterminée avec exactitude.
- Teintes spéciales (Pantone ou RAL)



Fig. 1: formes spéciales réalisables sur mesure

Fig. 2: apposition du label client sur la bordure périphérique

Fig. 3: puces électroniques

Fig. 4: perforation et label référence pour inventaire

Fig. 5: embossage au dos

Fig. 6: application de bandes velcro

Fig. 7: doublage de la semelle caoutchouc

Fig. 8: profil antidérapant au dos

L'entreprise

Depuis plus de 60 ans, le groupe Erwin Müller Lingen et la société emco font preuve d'une croissance solide, de compétences et d'innovations.


La richesse d'idées et le réel partenariat social de l'entreprise avec ses employés sont à l'origine du développement positif du groupe.

Les spécificités et avantages des produits emco et novus sont la synthèse intelligente d'une utilisation facile et d'un design exemplaire.

De ce fait, nous apportons une attention toute particulière à la qualité intrinsèque de nos produits.



emco **bad**

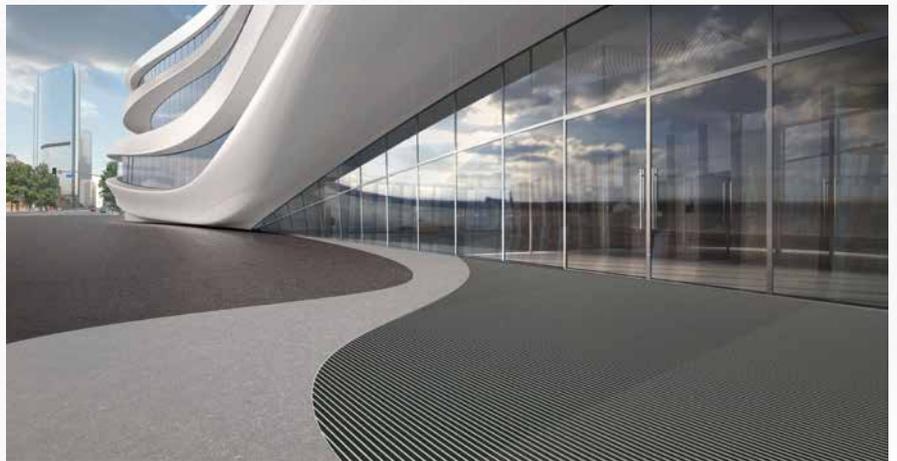

emco **bau**



emco **klima**

A faxer au +32 56 22 58 79

Société:

Société:

Secteur d'activité:

Rue:

Code postal / Ville:

Contact:

N° de client

Téléphone:

Fax:

Email:

N° de commande client:


N° de TVA

emco Tapis d'accueil

Type	Coloris	Quantité	Largeur (en cm)	Profondeur (en cm)	Format


- Picots en sous-face
- Embossage (N° d'identifiant du tapis _____)
- Lisière
- Label périphérique (standard: emco)
(si spécifique, indiquer ici la référence) _____)
- Positionnement du label (si standard, voir schéma)

Format portrait



devant

Format paysage



devant

*Entourer la lettre de l'emplacement souhaité.

- Bandes velcros
- Identification
- N° d'inventaire (si oui, indiquer ref. ici: _____)
- Puce électronique (N° d'identification _____)
- Label en sous-face (N° d'identification _____)
(si différent du plan, faire un dessin et faxer)

Lieu / Date:

Signature / Nom (en capitales):

Agences commerciales dans le monde

Austria

emco Bau- und Klimatechnik
Vertriebsges.m.b.H.
Abteilung Bautechnik
Ausstellungsstr. 6
2020 Hollabrunn/AT
Tel. (+43) 029 52/302 60 120
Fax (+43) 029 52/302 60 21
wwithalm@emco-bau.at
www.emco-bau.at

Switzerland

emco Schweiz AG
Obfelderstrasse 41 a
CH - 8910 Affoltern a. A.
Tel. (+41) 044/500 35 50
Fax (+41) 044/500 35 59
info@emco-schweiz.ch
www.emco-schweiz.ch

Great Britain /

Northern Ireland

emco UK Ltd.
5 Plough Road
Wellington
Telford
Shropshire
TF1 1ET
Tel. (+44) 01952 256446
enquiries@emcouk.co.uk
www.emco-bau.com

Netherlands

emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Postbus 66
5320 AB Hedel/NL
Baronieweg 12 B
5321 JW Hedel/NL
Tel. (+31) 073 599 8310
Fax (+31) 073 599 8319
bouwtechniek@benelux.emco.de
www.emco-bau.com

Belgium / Luxembourg

emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Veldrijk 2
8530 Harelbeke/BE
Tel. (+32) 056 224 978
Fax (+32) 056 225 879
bouwtechniek@benelux.emco.de
www.emco-bau.com

France

emco France SAS
8 Rue des Perrières ZI
39700 Dampierre/FR
Tel. (+33) 03 84 80 16 20
Fax (+33) 03 84 80 16 21
info@emco.fr
www.emco.fr

Spain

emco Spain S.L.U.
Carretera de L'Hospitalet 147-149
Cityparc Atenas 2° 2a
08940 Cornella de Llobregat
(Barcelona)/ES
Tel. (+34) 932 411 425
(+34) 902 180 024
Fax (+34) 932 411 426
info@es.emco.de
www.emco-bau.com

Italy

Andrea Gioco
Via A. Cardazzo 56/a
33070 Budoia (PN)/IT
Tel. (+39) 340 493 51 64
Fax (+39) 0434 55 10 03
info@it.emco.de
www.emco-bau.com

Poland

emco Polska Sp.z.o.o.
Fosa 41/3
02-768 Warszawa/PL
Tel./Fax (+48) 22 818 82 36
info@pl.emco.de
www.emco-bau.com

Russia

OOO emco Rus
Polesky Projezd 16, str. 1, off. 105
125367 Moskau/RU
Tel./Fax (+7) 499 / 940 19 16
info@ru.emco.de
www.emco.de/ru

Slovenia / Croatia

EM Sistemi
Laznica 1
5282 Cerčno
Slovenija
Tel. (+38) 6 51 435 159
info@emco.si
www.emco.si

Scandinavia

Matting AB
Box 514
44115 Alingsås/SE
Tel. (+46) 0322 67 08 00
Fax. (+46) 0322 67 08 01
info@matting.se
www.matting.se

Finland

Oy Hedtec Ab
Valaistus ja kiinteistötuotteet
Lauttasaarentie 50
00200 Helsinki/FI
Tel. (+358) 207 638 000
Fax (+358) 9 673 813
lighting@hedtec.fi
www.hedtec.fi

Greece

emco SA
5 Douk. Plakentias Str.
15127 Melissia - Athen/GR
Tel. (+30) 210 613 83 10
Fax (+30) 210 613 83 14
line@emco.gr
www.emco-bau.com

Czech Republic

Novus Česko s.r.o.
464 01 Raspenava 191/CZ
Tel. (+420) 482 302 750
Fax (+420) 482 360 399
rohoky@novus.cz
www.emco.rohoky.cz

Slovakia

TOMMAR Slovakia s.r.o.
Lamacská Cesta 111
84103 Bratislava/SK
Tel. (+421) 2 64 46 16 16
Fax (+421) 2 64 46 15 15
tommar@tommar.sk
www.emco-bau.com

Middle East

emco Novus Middle East FZC SAIF
Bldg. no. L01, office no. 14
P.O. Box 120058
Sharjah /AE
Mobile (+971) 50 3443 579
(+49) 0170 47 20 296
rami@kaakarli.de
www.emco-bau.com

Mexico / South America

Tarkett Mexico
Raudales No. 26
Lomas de Cocoyoc, Morelos.
C.P. 62738 Mexico/MX
Tel./Fax (+52) 73 53 56 39 18
Mobile (+52) 55 51 07 95 24
tarkett.mexico@hotmail.com
www.emco-bau.com

Taiwan, R.O.C.

Rainier Collections Inc.
No.172-1, Sec.5, Roosevelt Rd.,
Taipei 11681, R.O.C./TW
Tel. (+886) 2 8967 1968
Fax (+886) 2 2935 7691
rci.rainier@msa.hinet.net
www.emco-bau.com

Japan

Bevel Corporation
Tokyo Fujimi Bldg. 200
1-11-2 Fujimi, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0071/JP
Tel. (+813) 6380 8070
Fax (+813) 6380 8085
emco@bevel.co.jp
www.emco-bau.com

Turkey

emco Yapi Ltd. Sti.
Yigitler Mah. Otosansit 1.
Blok No. 161 - 169
16290 Yildirim/Bursa/TR
Tel. (+90) 224 342 43 05
Fax (+90) 224 342 43 06
Mobile (+90) 554 786 85 06/
(+49) 173 271 53 91
h.koru@emco.de
www.emco-bau.com

Hong Kong

emco Novus International Ltd.
Unit no. 1108, Level 11, Tower 1
Grand Central Plaza
138 Shatin Rural Committee Road
Shatin, New Territories/HK
Tel. (+852) 215 318 15
Fax (+852) 215 318 16
Mobile-HK (+852) 53 187 187
Mobile-China (+86) 152 179 43319
p.yau@hk.emco.de

China

emco Building Technology
(Chuzhou) Ltd.
No. 203 East Jiujiang Road
Chuzhou City
239000 Anhui/CN
Tel. (+865) 503 567 500
Fax (+865) 503 567 577
info@china-emco.com
www.china-emco.com

www.emco.fr

emco Bau- und Klimatechnik GmbH & Co. KG
Postfach 1860 · D-49803 Lingen (Ems) · Germany
Tel. +49 (0) 591 9140-0 · Fax +49 (0) 591 9140-852
bau@emco.de · www.emco-bau.com

emco France SAS · 8 Rue des Perrières ZI · 39700 Dampierre / FR
Tel: (+33) 03 84 80 16 20 · Fax: (+33) 03 84 80 16 21
info@emco.fr · www.emco.fr

emco Benelux B.V. · Postbus 66, 5320 AB Hedel
Tel. +31 (0) 73-599 8310 · Fax +31 (0) 73-5998319
Belgique/Luxembourg:
Tel. +32 (0) 56-224978 · Fax +32 (0) 56 225879
info@benelux.emco.de · www.emco-bau.com

emcobad

emcobau

emcoklima

EMCO