

Type 512 G - 517 G - 522 G



1 **2** **3** pour l'extérieur (Zone 1)

Le tapis d'entrée Origine avec revêtement gomme résistant à l'usure et imputrescible. Lutte efficacement contre les salissures grossières. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.



pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



Propriété antidérapante R9 selon DIN 51130

Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement
Cabinet médical
Immeubles de bureaux
Maison individuelle
Commerce de détail
Hôtel
Crèches
Bâtiment d'habitation
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs


Nos services et prestations

Prise de cotes in situ
Service de pose
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Hauteur env. (mm)	12 mm - 17 mm - 22 mm
Carrossable	fauteuils roulants poussette chariot à roulettes
Écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Portes automatiques	espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
Liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm) :	3000
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm) :	1500 (12mm) ou 3000 (17 et 22mm)
Poids (kg/m²)	12,3 (12mm) - 12,9 (17mm) - 14 (22mm)
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 25kg (12mm) ou 45 kg (17mm et 22mm) par tapis monobloc
Profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Revêtement	bande de gomme rainurée, robuste et résistante aux intempéries.
Antidérapance	propriété antidérapante R9 selon DIN 51130

Type 512 G - 517 G - 522 G

Coloris :

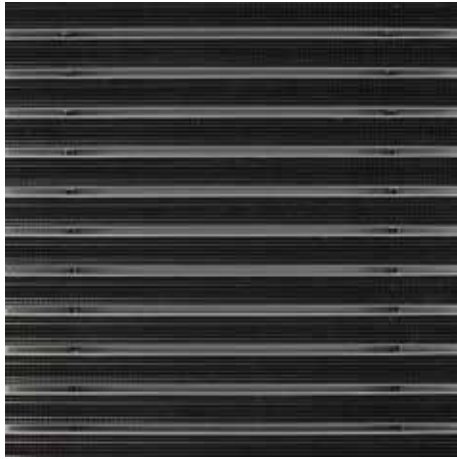

Gomme