


Type 517 PL - 522 PL Care B



1 **2** **3** Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Care est particulièrement robuste et lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

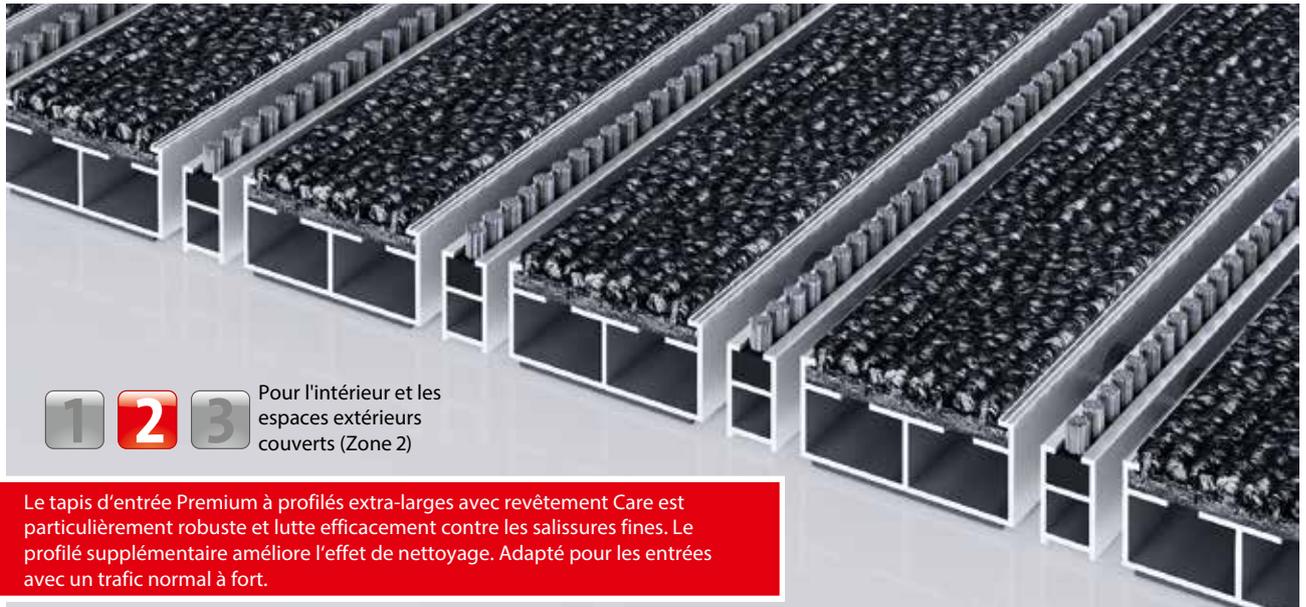

Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



Propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



Cfl-s1



Trafic

Coloris



47.01 Anthracite



47.02 Gris clair




47.03 Brun



47.04 Beige



Gris



Noir

Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement

Cabinet médical

Immeubles de bureaux

Maison individuelle

Commerce de détail

Hôtel

Crèches

Bâtiment d'habitation

Ecoles

Gymnases et complexes sportifs

Nos services et prestations

Prise de cotes in situ

Service de pose

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Hauteur env. (mm)	17 mm - 22 mm
Carrossable	fauteuils roulants poussette chariot à roulettes
Écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Portes automatiques	espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
Liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	3000
Poids (kg/m²)	9,6 (17mm) - 10,7 (22mm)
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 1900 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc
Profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
Revêtement	le revêtement Care, robuste et résistant aux frottements, est adapté pour capter les salissures fines.
Antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
Comportement au feu	classement au feu Cfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)
Classe de résistance	mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5