


# Type 512 PL - 517 PL - 522 PL Care K



**1** **2** **3** Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Care est particulièrement robuste et lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

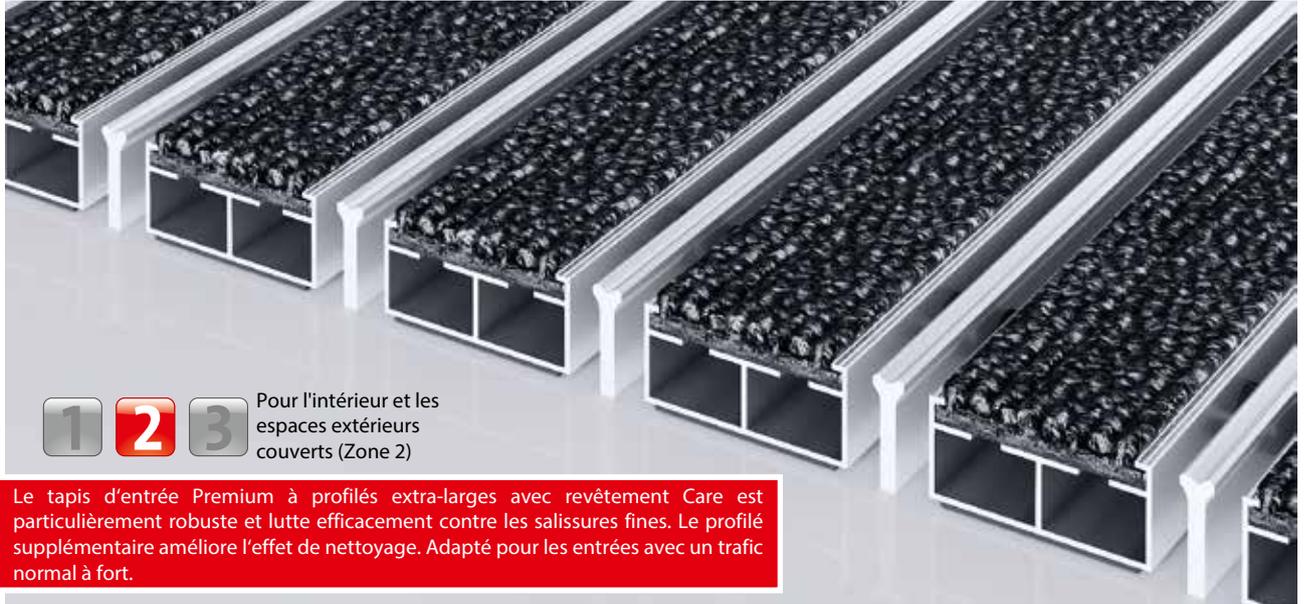

Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



Propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



Cfl-s1



Trafic

### Coloris



47.01 Anthracite



47.02 Gris clair



47.03 Brun



47.04 Beige

### Possibilités de mise en œuvre

- Foyers logement
- Cabinet médical
- Immeubles de bureaux
- Maison individuelle
- Commerce de détail
- Hôtel
- Crèches
- Bâtiment d'habitation
- Ecoles
- Gymnases et complexes sportifs

### Nos services et prestations

- Prise de cotes in situ
- Service de pose
- Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

<b>Hauteur env. (mm)</b>	12 mm - 17 mm - 22 mm
<b>Carrossable</b>	fauteuils roulants poussette chariot à roulettes
<b>Écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>Portes automatiques</b>	espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>Liaison</b>	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	1500 (12mm) ou 3000 (17 et 22mm)
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,2 (12mm) - 12,2 (17mm) - 15,5 (22mm)
<b>Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client</b>	pour une largeur maximale de 1900 mm ou un poids maximal de 25kg (12mm) ou 45 kg (17mm et 22mm) par tapis monobloc
<b>Profilé porteur</b>	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
<b>Revêtement</b>	le revêtement Care, robuste et résistant aux frottements, est adapté pour capter les salissures fines.
<b>Antidérapance</b>	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
<b>Comportement au feu</b>	classement au feu Cfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6 (Polyamide)
<b>Classe de résistance</b>	mise en œuvre projet 33
<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02</b>	bonne 5-6
<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	bonne 4-5
<b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>	bonne 4-5