


Type 512 PL- 517 PL - 522 PL Maximus Image



1 2 3 Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Maximus Image est le choix parfait permettant d'allier impression unicolore et de lutter efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

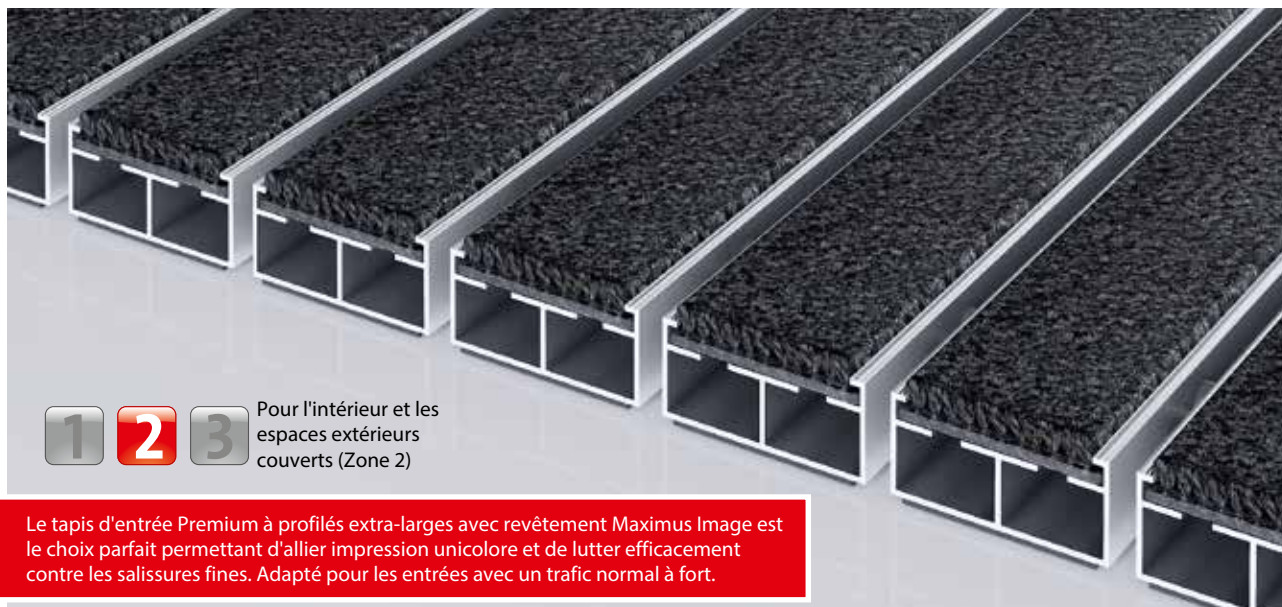

Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



Propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



Bfl-s1



Trafic

Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement

Cabinet médical

Immeubles de bureaux

Maison individuelle

Commerce de détail

Hôtel

Crèches

Bâtiment d'habitation

Ecoles

Gymnases et complexes sportifs

Nos services et prestations

Prise de cotes in situ

Service de pose

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Hauteur env. (mm)	12 mm - 17 mm - 22 mm
Carrossable	fauteuils roulants poussette chariot à roulettes
Écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Portes automatiques	espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
Liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500 (12mm) ou 3000 (17 et 22mm)
Poids (kg/m²)	8,9 (12mm) - 9,5 (17mm) - 10,7 (22mm)
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 1900 mm ou un poids maximal de 25kg (12mm) ou 45 kg (17mm et 22mm) par tapis monobloc
Profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
Revêtement	le revêtement Maximus Image permet de personnaliser l'aspect du tapis d'entrée.
Antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
Comportement au feu	revêtements classés Bfl-S1 selon les standards européens.
Matériau de revêtement	100 % PA 6.6 (Polyamide)
Classe de résistance	mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5

Type 512 PL - 517 PL - 522 PL Maximus Image

Coloris



I 10 Citron



I 20 Jaune



I 30 Jaune
orange



I 40 Orange



I 50 Terracotta



I 60 Rouge



I 70 Rouille



I 80 Bordeaux



I 90 Rouge clair



I 100 Rouge
cerise



I 110 Lilas



I 120 Lavande



I 130 Pâsin



I 140 Magenta



I 150 Pêche



I 160 Bleu royal



I 170 Bleu clair



I 180 Pétrole



I 190 Émeraude



I 200 Bleu
marine



I 210 Vert foncé



I 220 Menthe



I 230 Vert feuille



I 240 Vert roseau



I 250 Vert



I 260 Brun



I 270 Graphite



I 280 Bleu acier



I 290 Bleu pâle



I 300 Argenté




I 310 Brun fauve



I 320 Sable



I 330 Marron



I 340 Beige gris



I 350 Bleu gris



I 360 Gris clair



I 370 Gris



I 380 Gris foncé




I 390 Noir



I 400 Blanc*




I 410 Gris acier



I 420 Or



I 430 Saumon



I 440 Vert clair



I 450 Sunset