

Type 512 PL- 517 PL - 522 PL Outdoor



Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Outdoor adapté pour une mise en oeuvre en extérieur. Il lutte efficacement contre les salissures grossières. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.



Pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



Propriété antidérapante R11 selon DIN 51130



Cfl-s1



Trafic

Possibilités de mise en œuvre

- Foyers logement
- Cabinet médical
- Immeubles de bureaux
- Maison individuelle
- Commerce de détail
- Hôtel
- Crèches
- Bâtiment d'habitation
- Ecoles
- Gymnases et complexes sportifs


Nos services et prestations

- Prise de cotes in situ
- Service de pose
- Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.


Hauteur env. (mm)	12 mm - 17 mm - 22 mm
Carrossable	fauteuils roulants poussette chariot à roulettes
Écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Portes automatiques	espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
Liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500 (12mm) ou 3000 (17 et 22mm)
Poids (kg/m²)	8,4 (12mm) - 8,9 (17mm) - 9,9 (22mm)
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 25kg (12mm) ou 45 kg (17mm et 22mm) par tapis monobloc
Profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
Revêtement	le revêtement Outdoor, adapté à une mise en œuvre en extérieur, retient les salissures grossières.
Antidérapance	propriété antidérapante R11 selon DIN 51130
Comportement au feu	revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)
Classe de résistance	mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	excellente 7
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5

Type 512 PL- 517 PL - 522 PL Outdoor


Coloris :

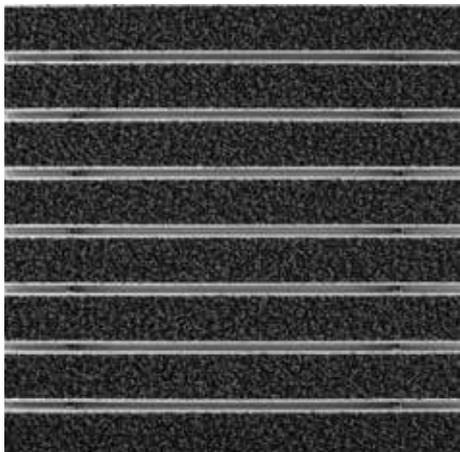

85.01 Anthracite

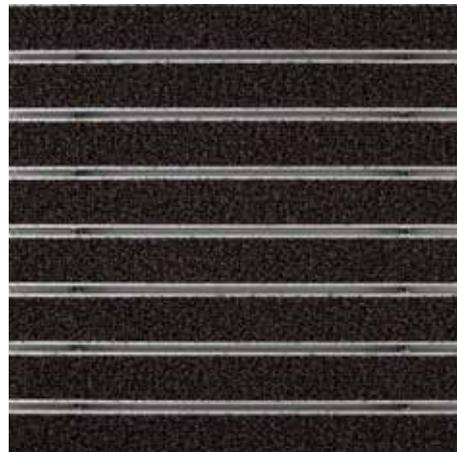

85.02 Brun

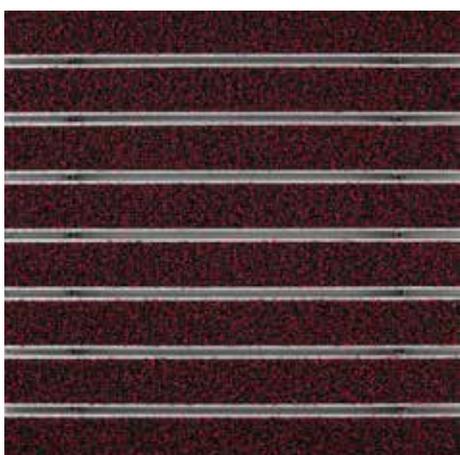

85.03 Rouge