


Type 512 - 517 - 522 PSL Innova



1 2 3 Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)

Le tapis d'entrée Premium, avec profilés renforcés extra-larges et revêtement Innova, permet de donner un nouvel aspect soigné à votre entrée tout en atténuant les nuisances sonores. Lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

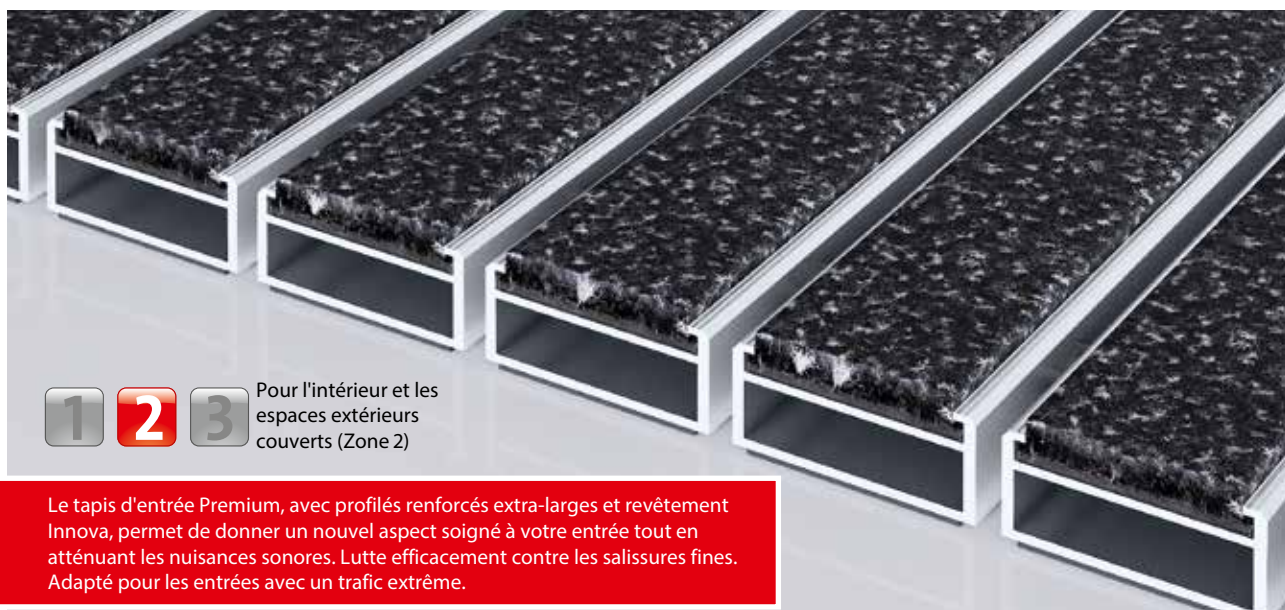

Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



Propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



Cfl-s1



Trafic

Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement
Cabinet médical
Immeubles de bureaux
Université / Ecoles
Gares
Hôtel
Aéroport
Supermarché/Centre commercial
Hôpital et clinique
Gymnases et complexes sportifs


Nos services et prestations

Prise de cotes in situ
Service de pose
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.


Hauteur env. (mm)	12 - 17 - 22
Carrossable	fauteuils roulants poussette caddies véhicule de tourisme chariot à roulettes chariot élévateur
Écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Portes automatiques	espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
Liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	800
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 25kg (12mm) ou 45 kg (17mm et 22mm) par tapis monobloc.
Profilé porteur	profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
Revêtement	le revêtement Innova fait preuve de polyvalence, a un aspect facilement identifiable et améliore l'accoustique des lieux.
Antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
Comportement au feu	revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)
Classe de résistance	mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5

Type 512 - 517 - 522 PSL Innova


Coloris :

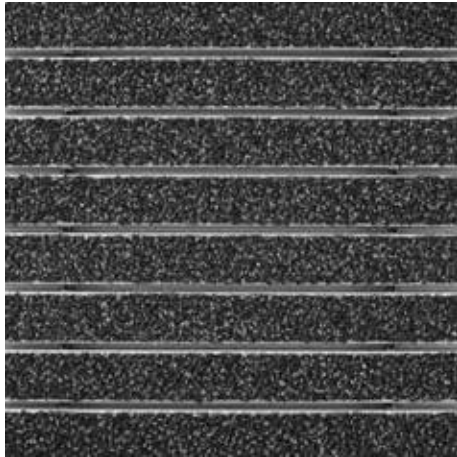

36.02 Anthracite

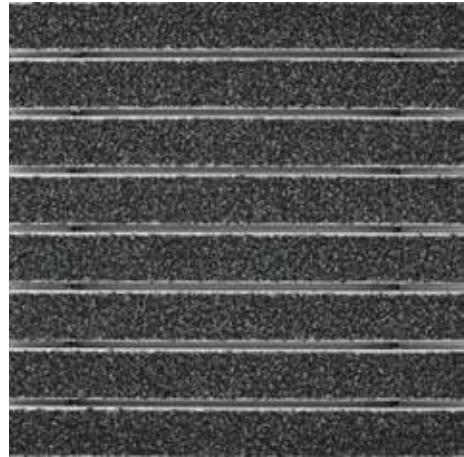

36.03 Gris clair

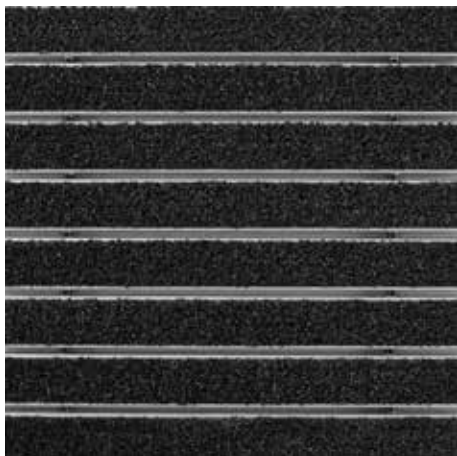

36.01 Noir