

## Type 512 - 517 - 522 PSL Maximus



Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)

Le tapis d'entrée Premium, avec des profilés renforcés extra-larges, muni du revêtement Maximus, donnant une aspect ou s'allient velours et haut de gamme, particulièrement efficace pour piéger les salissures fines. Optimal pour une mise en oeuvre dans une entrée à trafic extrême.



Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



Propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



Bfl-s1



Trafic

|                                                                                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauteur env. (mm)</b>                                                               | 12 - 17 - 22                                                                                                                |
| <b>Carrossable</b>                                                                     | fauteuils roulants<br>poussette<br>caddies<br>chariot à roulettes                                                           |
| <b>Écartement standard des profilés (mm): env.</b>                                     | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc                                                                                    |
| <b>Portes automatiques</b>                                                             | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005                   |
| <b>Liaison</b>                                                                         | par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC                                                                          |
| <b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>                | 3000                                                                                                                        |
| <b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>                                  | 800                                                                                                                         |
| <b>Poids (kg/m²)</b>                                                                   | 10,6 (12mm) - 13,1 (17mm) - 14,3 (22mm)                                                                                     |
| <b>Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client</b> | pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 25kg (12mm) ou 45 kg (17mm et 22mm) par tapis monobloc.         |
| <b>Profilé porteur</b>                                                                 | profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.                   |
| <b>Revêtement</b>                                                                      | revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%) |
| <b>Antidérapance</b>                                                                   | propriété antidérapante R12 selon DIN 51130                                                                                 |
| <b>Comportement au feu</b>                                                             | revêtements classés Bfl-S1 selon les standards européens.                                                                   |
| <b>Matériau de revêtement</b>                                                          | 100 % PA 6.6 (Polyamide)                                                                                                    |
| <b>Classe de résistance</b>                                                            | mise en œuvre projet 33                                                                                                     |
| <b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02</b>                                 | bonne 5-6                                                                                                                   |
| <b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>                                | bonne 5                                                                                                                     |
| <b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>                                      | bonne 5                                                                                                                     |

### Possibilités de mise en œuvre


Foyers logement  
Cabinet médical  
Immeubles de bureaux  
Université / Ecoles  
Gares  
Hôtel  
Aéroport  
Supermarché/Centre commercial  
Hôpital et clinique  
Gymnases et complexes sportifs

### Nos services et prestations

Prise de cotes in situ  
Service de pose  
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## **Type 512 - 517 - 522 PSL Maximus**

### **Coloris :**

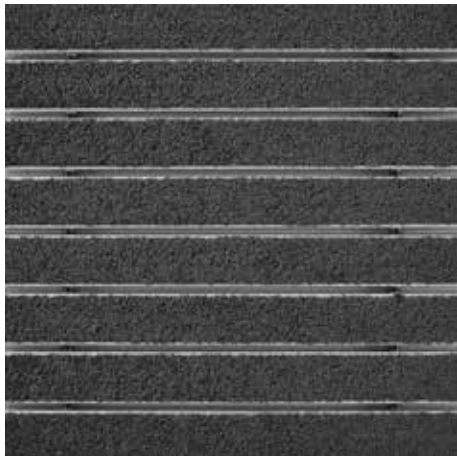

Anthracite 80.02




Brun 80.04



Rouge (80.07)



Noir chiné 81.01

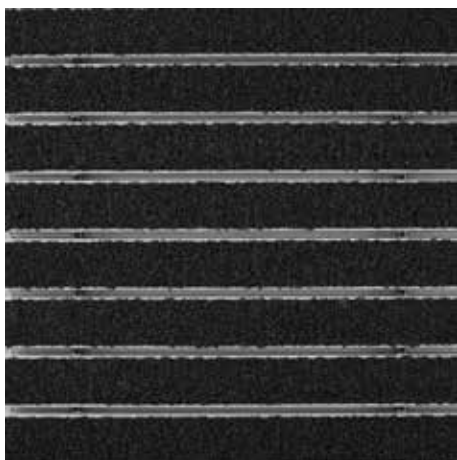

Noir 80.01