

Type 512- 517 - 522 PSL Outdoor



1 **2** **3** pour l'extérieur (Zone 1)

Le tapis d'entrée Premium, à profilés renforcés extra-larges, avec revêtement Outdoor adapté pour une mise en oeuvre en extérieur. Il lutte efficacement contre les salissures grossières. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.



Pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier,



Propriété antidérapante R11 selon DIN 51130



Cfl-s1



Trafic

| | |
|--|---|
| Hauteur env. (mm) | 12 - 17 - 22 |
| Carrossable | fauteuils roulants poussette caddies chariot à roulettes |
| Écartement standard des profilés (mm): env. | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc |
| Portes automatiques | espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005 |
| Liaison | par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC |
| Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm): | 3000 |
| Profondeur/Sens de passage en une partie (mm): | 800 |
| Poids (kg/m²) | 10,1 (12mm) - 12,3 (17mm) - 13,8 (22mm) |
| Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client | pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 25kg (12mm) ou 45 kg (17mm et 22mm) par tapis monobloc. |
| Profilé porteur | profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face. |
| Revêtement | le revêtement Outdoor, adapté à une mise en oeuvre en extérieur, retient les salissures grossières. |
| Antidérapance | propriété antidérapante R11 selon DIN 51130 |
| Comportement au feu | revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens. |
| Matériau de revêtement | 100 % PA 6 (Polyamide) |
| Classe de résistance | mise en oeuvre projet 33 |
| Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2 | excellente 7 |
| Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12 | bonne 4-5 |
| Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01 | bonne 4-5 |

Possibilités de mise en oeuvre

Foyers logement

Cabinet médical

Immeubles de bureaux

Université / Ecoles

Gares

Hôtel

Aéroport

Supermarché/Centre commercial

Hôpital et clinique

Gymnases et complexes sportifs

Nos services et prestations


Prise de cotes in situ

Service de pose


Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 512 - 517 - 522 PSL Outdoor


Coloris :

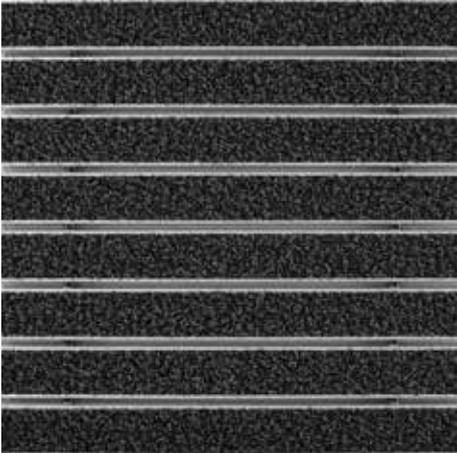

85.01 Anthracite

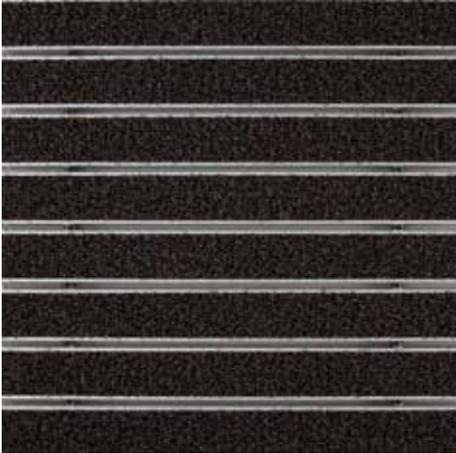

85.02 Brun

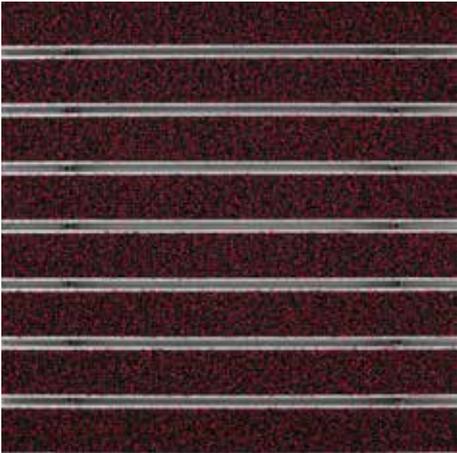

85.03 Rouge