

Type 512 - 517 - 522 PS Innova



1 **2** **3** Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)

Le tapis d'entrée Premium, avec profilés renforcés et revêtement Innova, permet de donner un nouvel aspect soigné à votre entrée tout en atténuant les nuisances sonores. Lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.



Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



Propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



Cfl-s1



Trafic

Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement

Cabinet médical

Immeubles de bureaux

Université / Ecoles

Gares

Hôtel

Aéroport

Supermarché/Centre commercial

Hôpital et clinique

Gymnases et complexes sportifs

Nos services et prestations

Prise de cotes in situ


Service de pose

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.


Hauteur env. (mm)	12 - 17 - 22
Carrossable	fauteuils roulants poussette caddies chariot à roulettes
Écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Portes automatiques	espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
Liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500 (12mm) ou 3000 (17 et 22mm)
Poids (kg/m²)	12,0 (12mm) - 14,7 (17mm) - 16,8 (22mm)
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 25kg (12mm) ou 45 kg (17mm et 22mm) par tapis monobloc.
Profilé porteur	profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
Revêtement	le revêtement Innova fait preuve de polyvalence, a un aspect facilement identifiable et améliore l'accoustique des lieux.
Antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
Comportement au feu	revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)
Classe de résistance	mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5

Type 512 - 517 - 522 PS Innova


Coloris :

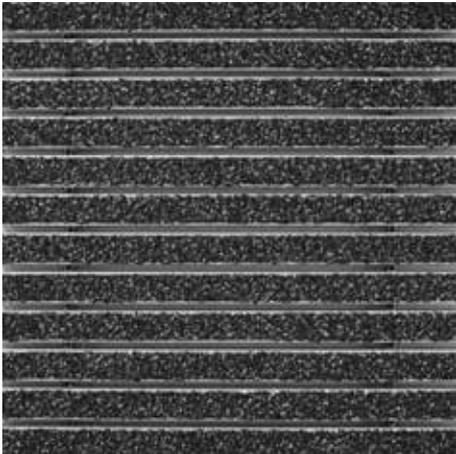

36.02 Anthracite

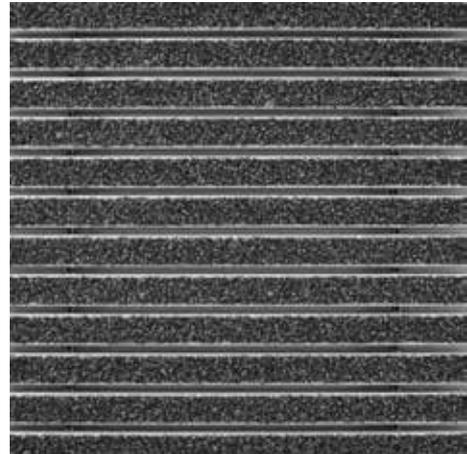

36.03 Gris clair

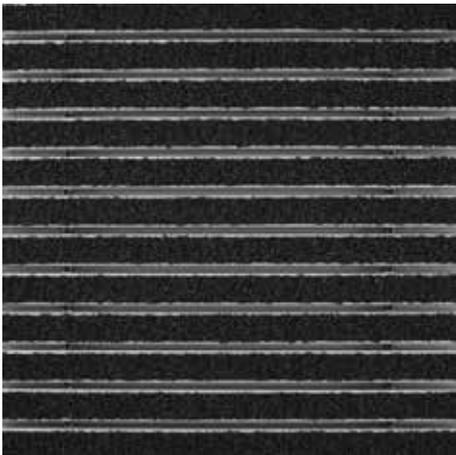

36.01 Noir