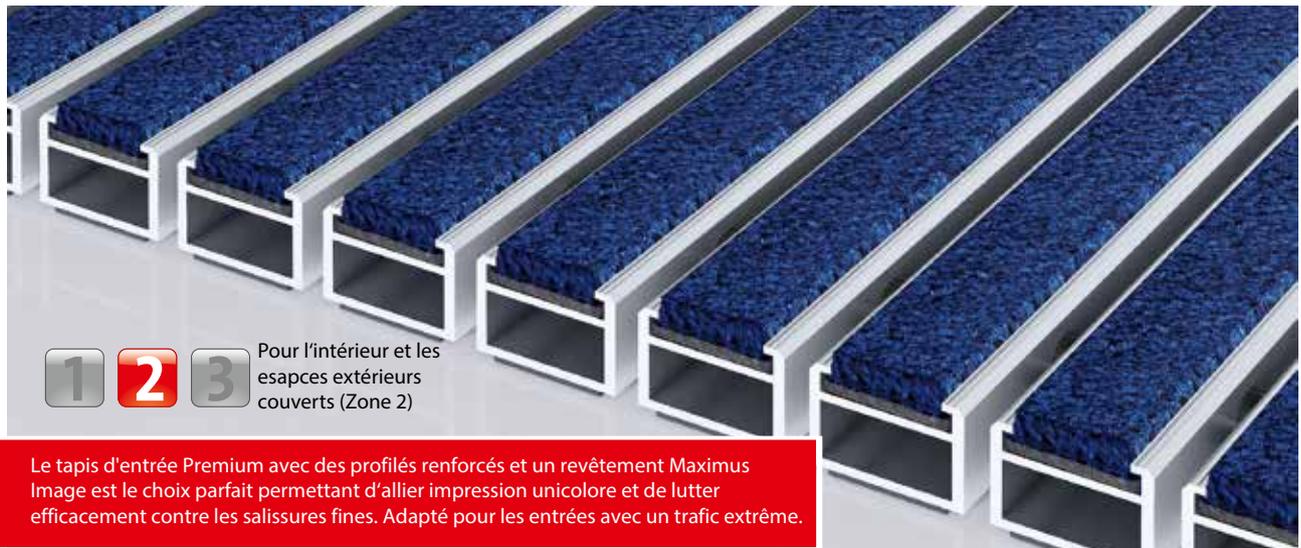


Type 512 - 517 - 522 PS Maximus Image



1 2 3 Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)

Le tapis d'entrée Premium avec des profilés renforcés et un revêtement Maximus Image est le choix parfait permettant d'allier impression unicolore et de lutter efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.



Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



Propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



Bfl-s1



Trafic






Hauteur env. (mm)	12 - 17 - 22
Carrossable	fauteuils roulants poussette caddies chariot à roulettes
Écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Portes automatiques	espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
Liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500 (12mm) ou 3000 (17 et 22mm)
Poids (kg/m²)	12,0 (12mm) - 14,7 (17mm) - 16,8 (22mm)
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 25kg (12mm) ou 45 kg (17mm et 22mm) par tapis monobloc.
Profilé porteur	profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
Revêtement	revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%)
Antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
Comportement au feu	revêtement Maximus classé Bfl-S1 disponible. Contrôle effectué par un institut allemand spécialisé.
Matériau de revêtement	100 % PA 6.6 (Polyamide)
Classe de résistance	mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5

Possibilités de mise en œuvre
Foyers logement
Cabinet médical
Immeubles de bureaux
Université / Ecoles
Gares
Hôtel
Aéroport
Supermarché/Centre commercial
Hôpital et clinique
Gymnases et complexes sportifs

Nos services et prestations
Prise de cotes in situ
Service de pose
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 512 - 517 - 522 PS Maximus Image

Coloris

							
I 10 Citron	I 20 Jaune	I 30 Jaune orange	I 40 Orange	I 50 Terracotta	I 60 Rouge	I 70 Rouille	I 80 Bordeaux
							
I 90 Rouge clair	I 100 Rouge cerise	I 110 Lilas	I 120 Lavande	I 130 Pâsin	I 140 Magenta	I 150 Pêche	I 160 Bleu royal
							
I 170 Bleu clair	I 180 Pétrole	I 190 Emeraude	I 200 Bleu marine	I 210 Vert foncé	I 220 Menthe	I 230 Vert feuille	I 240 Vert roseau
							
I 250 Vert	I 260 Brun	I 270 Graphite	I 280 Bleu acier	I 290 Bleu pâle	I 300 Argenté	I 310 Brun fauve	I 320 Sable
							
I 330 Marron	I 340 Beige gris	I 350 Bleu gris	I 360 Gris clair	I 370 Gris	I 380 Gris foncé	I 390 Noir	I 400 Blanc*
							
I 410 Gris acier	I 420 Or	I 430 Saumon	I 440 Vert clair	I 450 Sunset			