

Type 512- 517 - 522 PS Maximus



Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)

Le tapis d'entrée Premium, avec des profilés renforcés, muni du revêtement Maximus, donnant un aspect ou s'allient velours et haut de gamme, particulièrement efficace pour piéger les salissures fines. Optimal pour une mise en oeuvre dans une entrée à trafic extrême.



Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



Propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



Bfl-s1



Trafic

Hauteur env. (mm)	12 - 17 - 22
Carrossable	fauteuils roulants poussette caddies chariot à roulettes
Écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Portes automatiques	espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
Liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500 (12mm) ou 3000 (17 et 22mm)
Poids (kg/m²)	12,0 (12mm) - 14,7 (17mm) - 16,8 (22mm)
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 25kg (12mm) ou 45 kg (17mm et 22mm) par tapis monobloc.
Profilé porteur	profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
Revêtement	revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%)
Antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
Comportement au feu	revêtements classés Bfl-S1 selon les standards européens.
Matériau de revêtement	100 % PA 6.6 (Polyamide)
Classe de résistance	mise en oeuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5

Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement

Cabinet médical

Immeubles de bureaux

Université / Ecoles

Gares

Hôtel

Aéroport

Supermarché/Centre commercial

Hôpital et clinique

Gymnases et complexes sportifs

Nos services et prestations


Prise de cotes in situ

Service de pose

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 512 - 517 - 522 PS Maximus


Coloris :

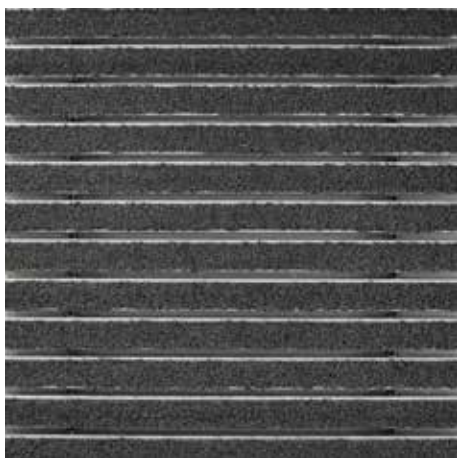

Anthracite 80.02




Brun 80.04

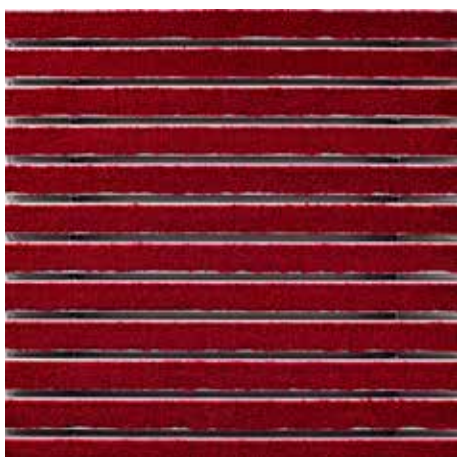

Rouge (80.07)



Noir chiné 81.01

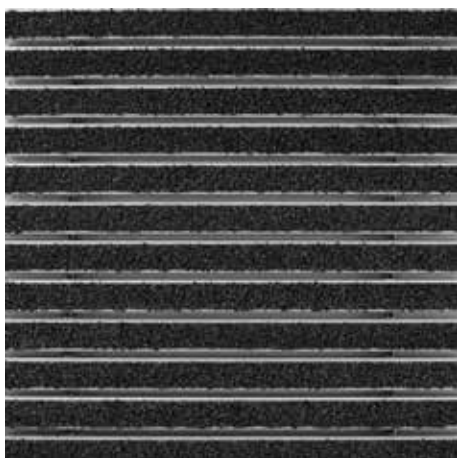

Noir 80.01