

## Type 512 SCB - 517 SCB - 522 SCB



Le tapis d'entrée Origine avec revêtement cassettes brosses résistant à l'usure et imputrescible. Les brosses sont disposées parallèlement les unes aux autres pour lutter efficacement contre les salissures grossières. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.



Pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Propriété antidérapante R13 selon DIN 51130



Carrossable

### Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement  
Cabinet médical  
Immeubles de bureaux  
Maison individuelle  
Commerce de détail  
Hôtel  
Crèches  
Bâtiment d'habitation  
Ecoles  
Gymnases et complexes sportifs


### Nos services et prestations

Prise de cotes in situ  
Service de pose  
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.


<b>Hauteur env. (mm)</b>	12 - 17 - 22
<b>Carrossable</b>	fauteuils roulants poussette chariot à roulettes
<b>Écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>Portes automatiques</b>	espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>Liaison</b>	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	1500 (12mm) ou 3000 (17 et 22mm)
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	16,7(12mm) - 19,4 (17mm) - 21,5 (22mm)
<b>Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client</b>	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 25kg (12mm) ou 45 kg (17mm et 22mm) par tapis monobloc
<b>Profilé porteur</b>	profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
<b>Revêtement</b>	profilé à cassettes garnis de brosses à alignement parallèle, résistant à l'usure et imputrescible. Hauteur du revêtement CB: +1 à 2 mm
<b>Antidérapance</b>	propriété antidérapante R13 selon DIN 51130
<b>Comportement au feu</b>	classement au feu Bfl-s1 du tapis d'entrée selon la norme EN 13501 (sur demande)

## Type 512 SCB - 517 SCB - 522 SCB

### Coloris :

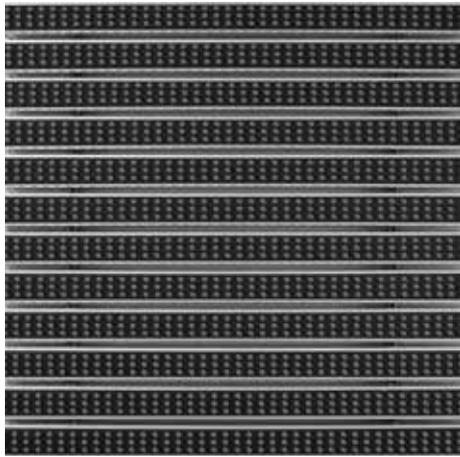

Gris

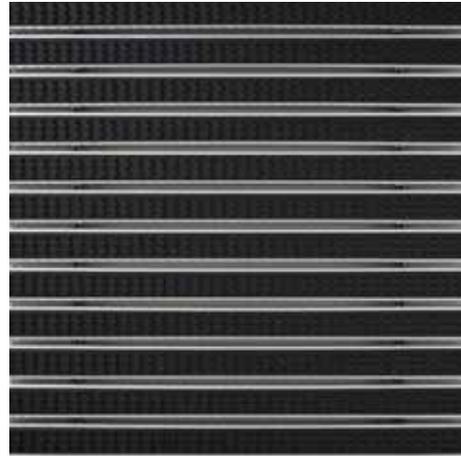

Noir