

Type 512 SR - 517 SR - 522 SR



1 2 3 Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)

Le tapis d'entrée Origine à profilés renforcés avec revêtement reps gros denier, résistant à l'usure et imputrescible. Lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.



Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Propriété antidérapante R11 selon DIN 51130



Carrossable

Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement
Cabinet médical
Immeubles de bureaux
Université / Ecoles
Gares
Hôtel
Aéroport
Supermarché/Centre commercial
Hôpital et clinique
Gymnases et complexes sportifs


Nos services et prestations

Prise de cotes in situ
Service de pose
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Hauteur env. (mm)	12 - 17 - 22
Carrossable	fauteuils roulants poussette caddies chariot à roulettes
Écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Portes automatiques	espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
Liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500 (12mm) ou 3000 (17 et 22mm)
Poids (kg/m²)	11(12mm) - 13,7 (17mm) - 15,7 (22mm)
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 25kg (12mm) ou 45 kg (17mm et 22mm) par tapis monobloc
Profilé porteur	profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face
Revêtement	bande de reps gros denier, résistant à l'usure, imputrescible et absorbante
Antidérapance	propriété antidérapante R11 selon DIN 51130
Matériau de revêtement	100 % PP (Polypropylène)
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02	bonne 6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5

Type 512 SR - 517 SR - 522 SR


Coloris :

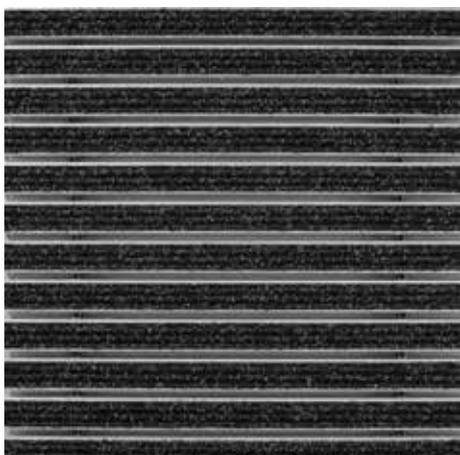


Anthracite n°200



Brun n° 485

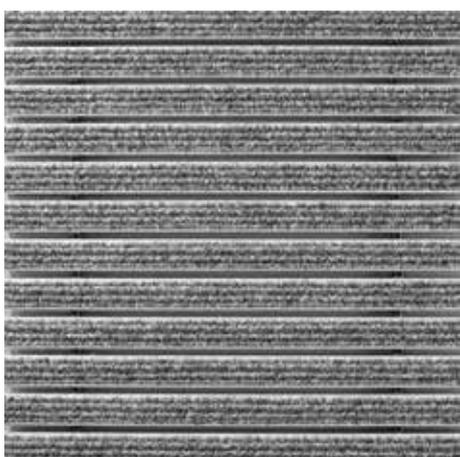

Gris clair n° 220

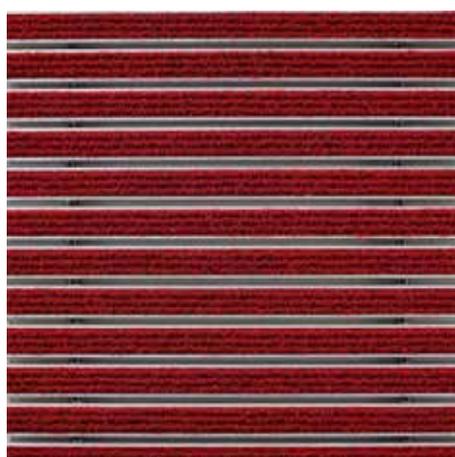

Rouge n° 305



Sable n° 430