


## Type 517 GB - 522 GB



**1** **2** **3** pour l'extérieur (Zone 1)

Le tapis d'entrée Origine avec revêtement gomme résistant à l'usure et imputrescible. Lutte efficacement contre les salissures grossières. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

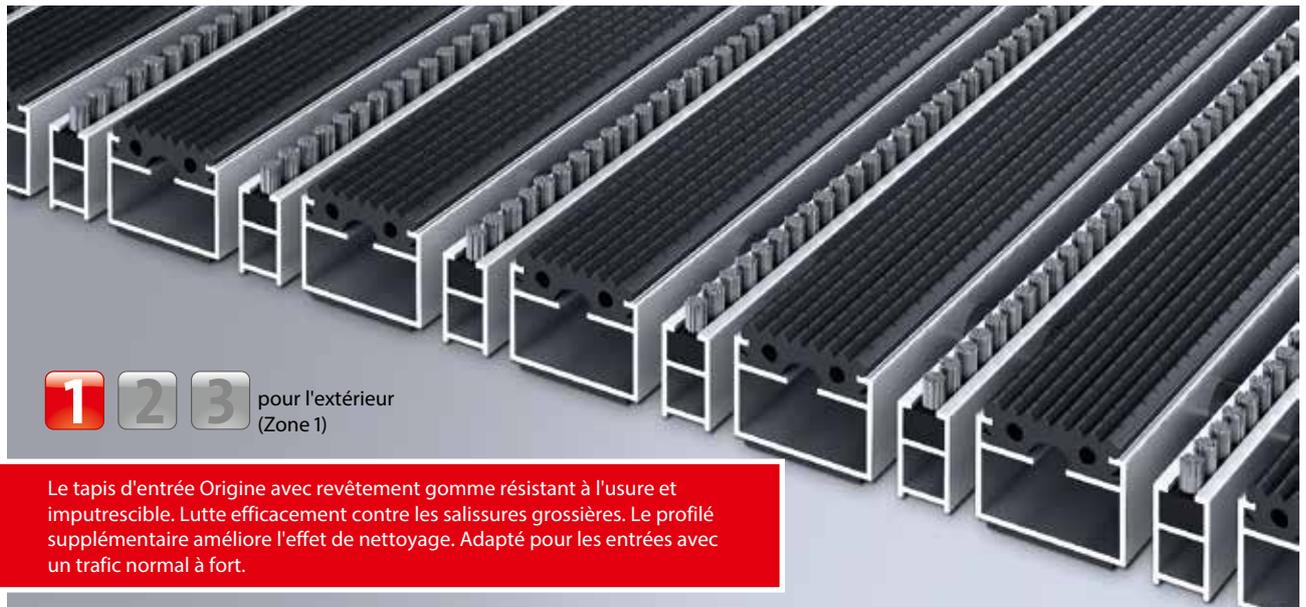

Pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux




Contrôle sécurité de l'institut spécialisé de Bielefeld


### Coloris



Noir



Gris



Noir

### Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement  
Cabinet médical  
Immeubles de bureaux  
Maison individuelle  
Commerce de détail  
Hôtel  
Crèches  
Bâtiment d'habitation  
Ecoles  
Gymnases et complexes sportifs

### Nos services et prestations

Prise de cotes in situ  
Service de pose

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

<b>Hauteur env. (mm)</b>	17 mm - 22 mm
<b>Carrossable</b>	fauteuils roulants poussette chariot à roulettes
<b>Écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>Portes automatiques</b>	espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>Liaison</b>	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	3000
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	11,9 (17mm) - 13,1 (22mm)
<b>Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client</b>	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc
<b>Profilé porteur</b>	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
<b>Revêtement</b>	bande de gomme rainurée, robuste et résistante aux intempéries.

Sous réserve de modifications techniques