


## Type 517 P - 522 P Maximus B



1 2 3 Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)

Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Maximus allie aspect soigné et haut de gamme tout en luttant efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

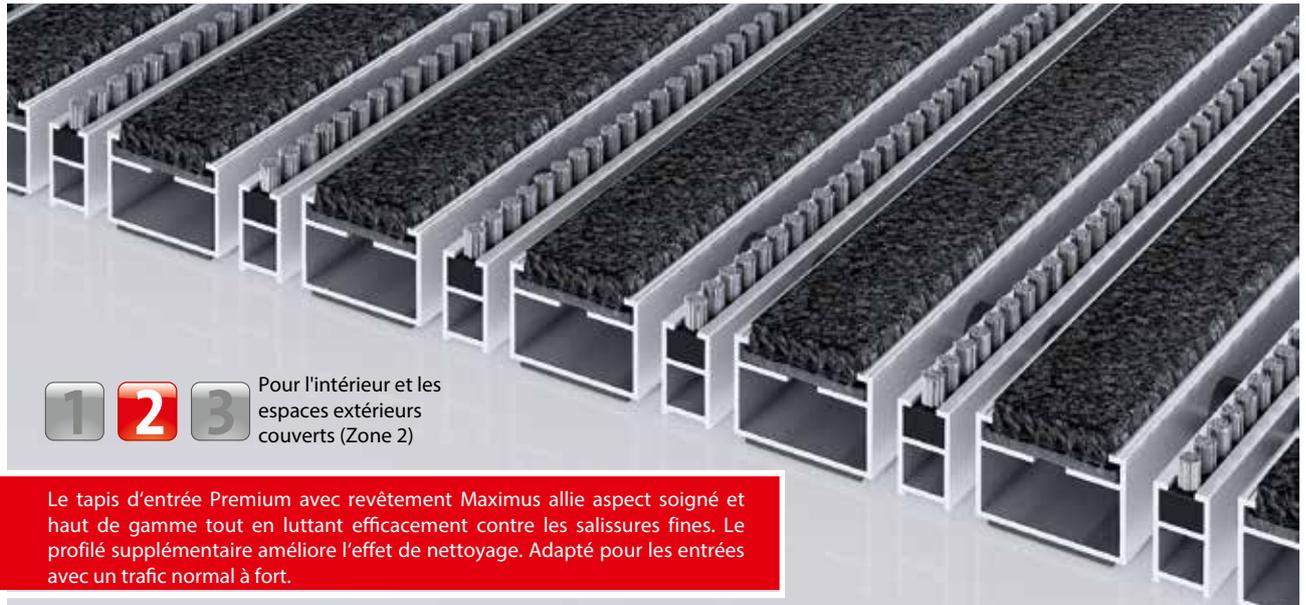

Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



Propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



Bfl-s1



Trafic

<b>Hauteur env. (mm)</b>	17 mm - 22 mm
<b>Carrossable</b>	fauteuils roulants poussette chariot à roulettes
<b>Écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>Portes automatiques</b>	espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>Liaison</b>	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	3000
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,5 (17mm) - 10,7 (22mm)
<b>Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client</b>	pour une largeur maximale de 1900 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc
<b>Profilé porteur</b>	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
<b>Revêtement</b>	le revêtement Maximus, constitué d'un tuft en velours, se distingue directement par son aspect visuel soigné.
<b>Antidérapance</b>	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
<b>Comportement au feu</b>	revêtements classés Bfl-S1 selon les standards européens.
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6.6 (Polyamide)
<b>Classe de résistance</b>	mise en œuvre projet 33
<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02</b>	bonne 5-6
<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	bonne 5
<b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>	bonne 5

### Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement

Cabinet médical

Immeubles de bureaux

Maison individuelle

Commerce de détail

Hôtel

Crèches

Bâtiment d'habitation

Ecoles

Gymnases et complexes sportifs

### Nos services et prestations

Prise de cotes in situ

Service de pose

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 517 P - 522 P Maximus B

### Coloris



Noir 80.01



Noir chiné 81.01




Anthracite 80.02




Brun 80.04



Rouge (80.07)



Gris



Noir