


Type 522 RDR



Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)

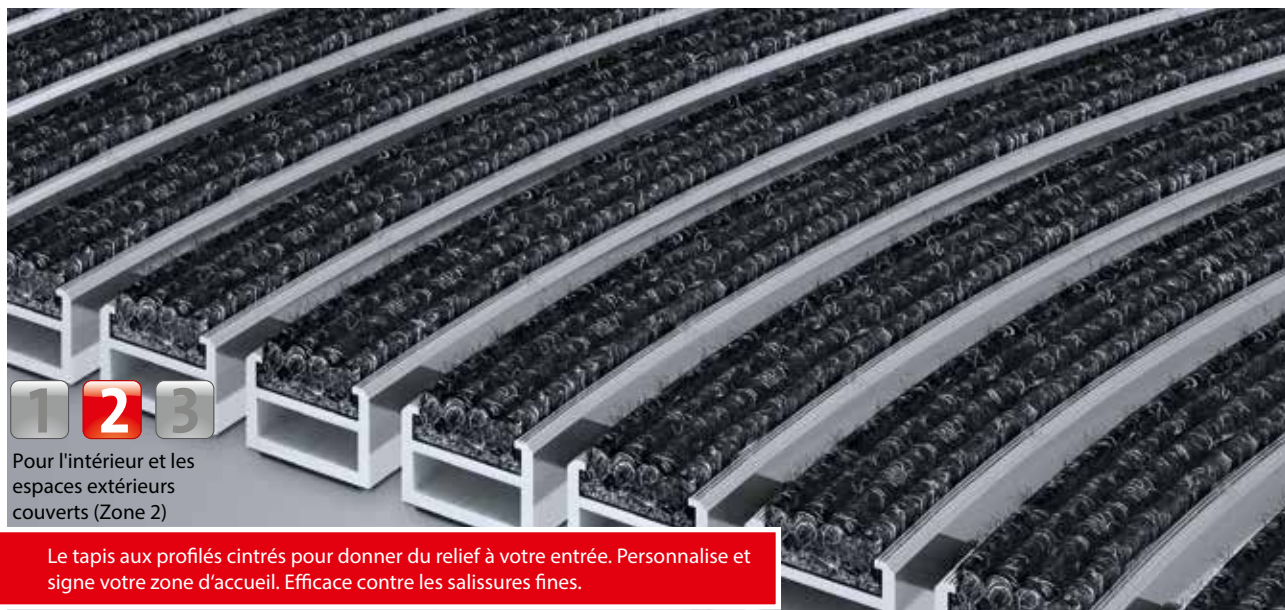

Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Propriété antidérapante R11 selon DIN 51130



Carrossable

Coloris



Gris clair n° 220



Anthracite n° 200



Rouge n° 305



Brun n° 485



Sable n° 430

Possibilités de mise en œuvre

- Foyers logement
- Cabinet médical
- Immeubles de bureaux
- Université / Ecoles
- Gares
- Hôtel
- Aéroport
- Supermarché/Centre commercial
- Hôpital et clinique
- Gymnases et complexes sportifs

Nos services et prestations

- Prise de cotes in situ
- Service de pose
- Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Hauteur env. (mm)	22
Carrossable	fauteuils roulants poussette caddies chariot à roulettes véhicule de tourisme chariot élévateur
Écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Portes automatiques	espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
Liaison	par câble en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	980
Poids (kg/m²)	16,8
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc
Profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Revêtement	bande de reps gros denier, résistant à l'usure, imputrescible et absorbante.
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02	bon 6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bon 4
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5