


Type 600

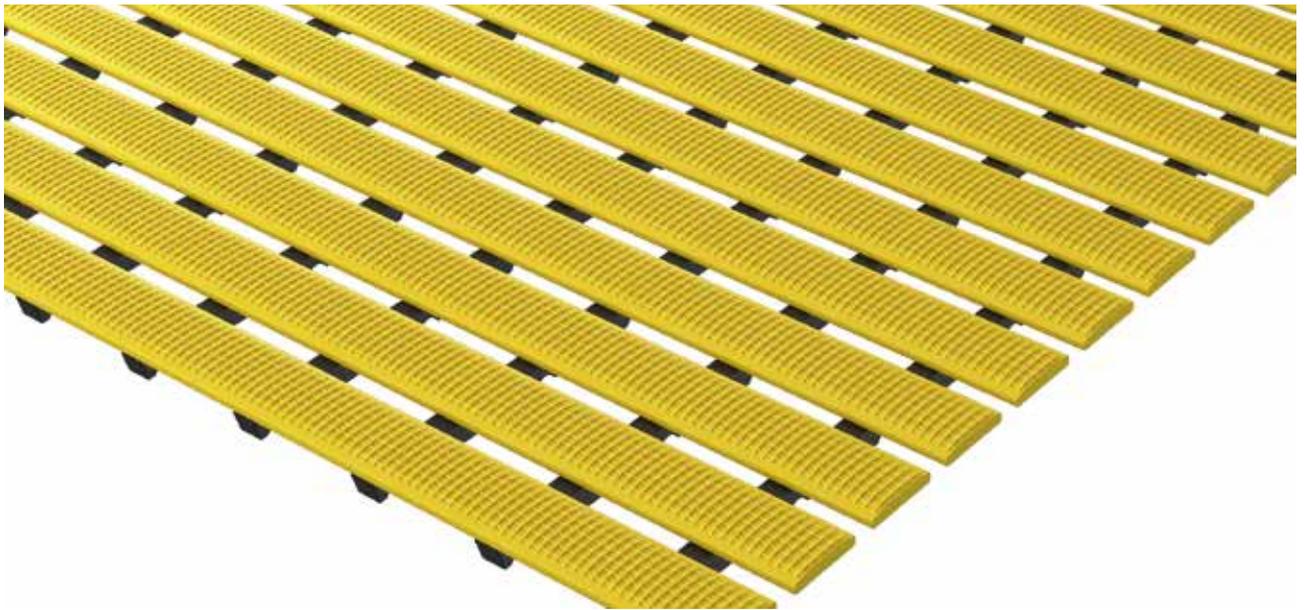

Services et prestations

La prise de cotes sera réalisée in situ par le fabricant des grilles, après la pose des goulottes pour assurer une mise en œuvre parfaite

Service de pose

Réparations



Matériau	<p>profilés de surface en PVC dur, résistants aux chocs, soudés sur des lames inférieures en PVC souple noir.</p> <p>résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales.</p>
Hauteur (mm)	12
Antidérapance	antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C
Remarque	attention: pour les ERP, au regard de l'article D1332-12 du Code de la Santé Publique, les revêtements de sol rapportés sont interdits à l'exception des couvertures de goulottes
Découpes	max. 2000 mm
Domaine d'utilisation	<p>piscines couvertes et non couvertes</p> <p>centres aquatiques et de cures thermales</p> <p>équipements sportifs</p> <p>écoles</p> <p>saunas</p> <p>établissements hospitaliers et thermaux</p> <p>hotels</p> <p>projets de douche</p>
Dimensions	largeur et profondeur sur mesure
Description	<p>esthétique</p> <p>bonne évacuation de l'eau</p> <p>parfaitement hygiénique</p> <p>anti-mycoses</p> <p>grand choix de coloris</p>
Largeur standard (mm)	<p>600</p> <p>800</p> <p>1000</p>

Type 600

Coloris




Bleu foncé



Crème



Brun



Jaune



Vert




Rouge




Bleu




Blanc



Gris



Noir



Terracotta