


Type 601



Coloris

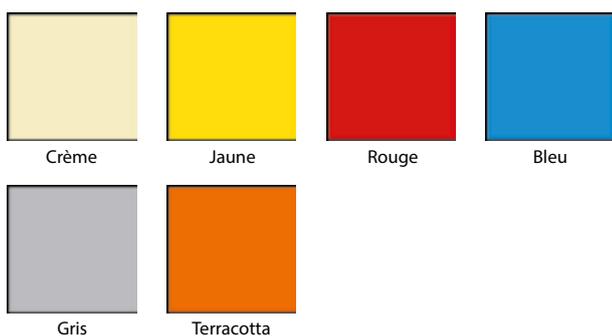

| Services et prestations |
|---|
| La prise de cotes sera réalisée in situ par le fabricant des grilles, après la pose des goulottes pour assurer une mise en œuvre parfaite |
| Service de pose |
| Réparations |



| | |
|------------------------------|---|
| Matériau | sur et sous-couche en PVC souple, soudé. Sur-couche profilée résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales. |
| Hauteur (mm) | 14.5 |
| Antidérapance | antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C |
| Remarque | attention: pour les ERP, au regard de l'article D1332-12 du Code de la Santé Publique, les revêtements de sol rapportés sont interdits à l'exception des couvertures de goulottes |
| Découpes | max. 1200 mm |
| Domaine d'utilisation | piscines couvertes et non couvertes centres aquatiques et de cures thermales équipements sportifs écoles saunas établissements hospitaliers et thermaux hotels projets de douche |
| Dimensions | largeur et profondeur sur mesure |
| Description | bonne évacuation de l'eau résistant aux UV adaptés également pour l'usage en extérieur résistant aux bactéries et aux champignons grâce au traitement antibactérien et antimycosique |
| Largeur standard (mm) | 600 800 1000 |