


Type INNOVA



1 2 **3** Pour l'intérieur (zone 3)

Permet de donner un nouvel aspect soigné à votre entrée

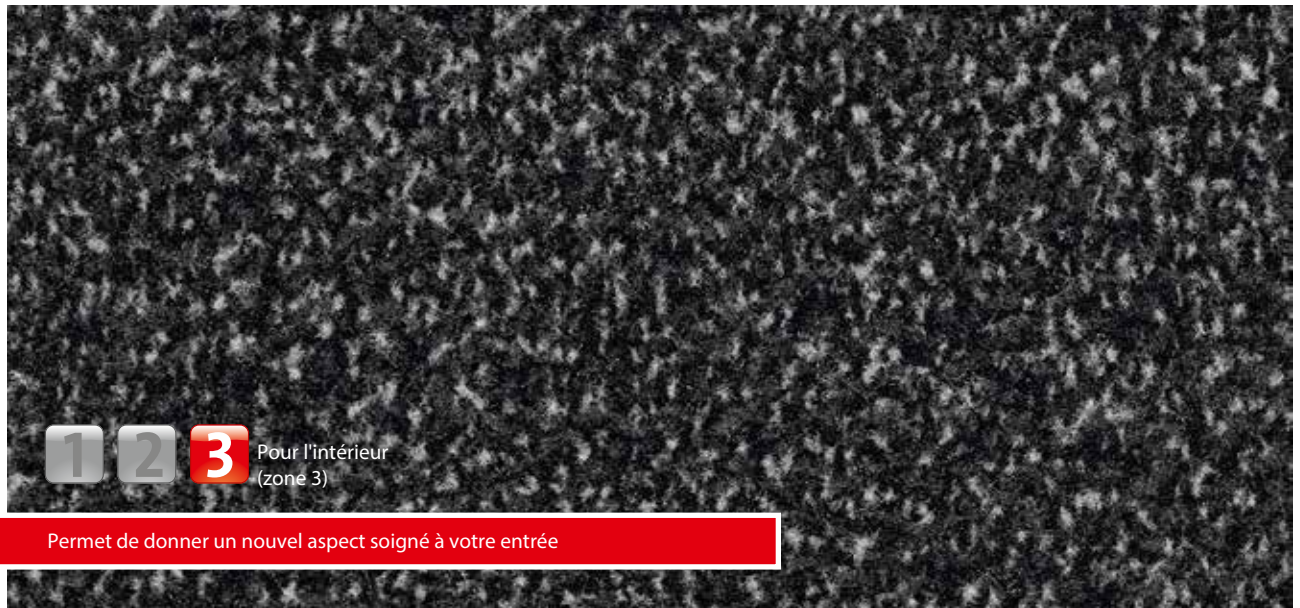

Anti-statique



Compatible chaises à roulettes



DS (EN 13093)



Résistance



Cfl-s1



Haute



Intensité du Trafic

Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement
Cabinet médical
Immeubles de bureaux
Université / Ecoles
Gares
Hôtel
Aéroport
Supermarché/Centre commercial
Hôpital et clinique
Gymnases et complexes sportifs

Coloris



36.01 Noir



36.02 Anthracite



36.03 Gris



36.04 Mokka



36.10 Ardoise

Revêtement	velours tufté 5/32"
Fibres	100% polyamide
Support	rembourrage polyester
Sous-couche	gomme épaisse
Poids des fibres	885
Poids total (g/m²)	3430
Hauteur totale (mm)	8
Nombre de picots/m²	75 590
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Disponible en rouleaux Longueur : env. 25m	largeur 100 cm (lisière incluse) largeur 150 cm (lisière incluse) largeur 200 cm (lisière incluse)
Disponible au format tapis	60 x 90 cm (lisière incluse) 90 x 150 cm (lisière incluse) 130 x 200 cm (lisière incluse) 200 x 300 cm (lisière incluse)
Disponible au format dalles	env. 50 x 50 cm sans bordure (sous-couche bitume)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité
Pose	une pose amovible est recommandée. Toutefois, une pose collée (avec un produit adapté selon les recommandations du fabricant) peut être envisagée pour des surfaces plus importantes.
Nettoyage	nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampoineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré