



Type SCRATCH 2

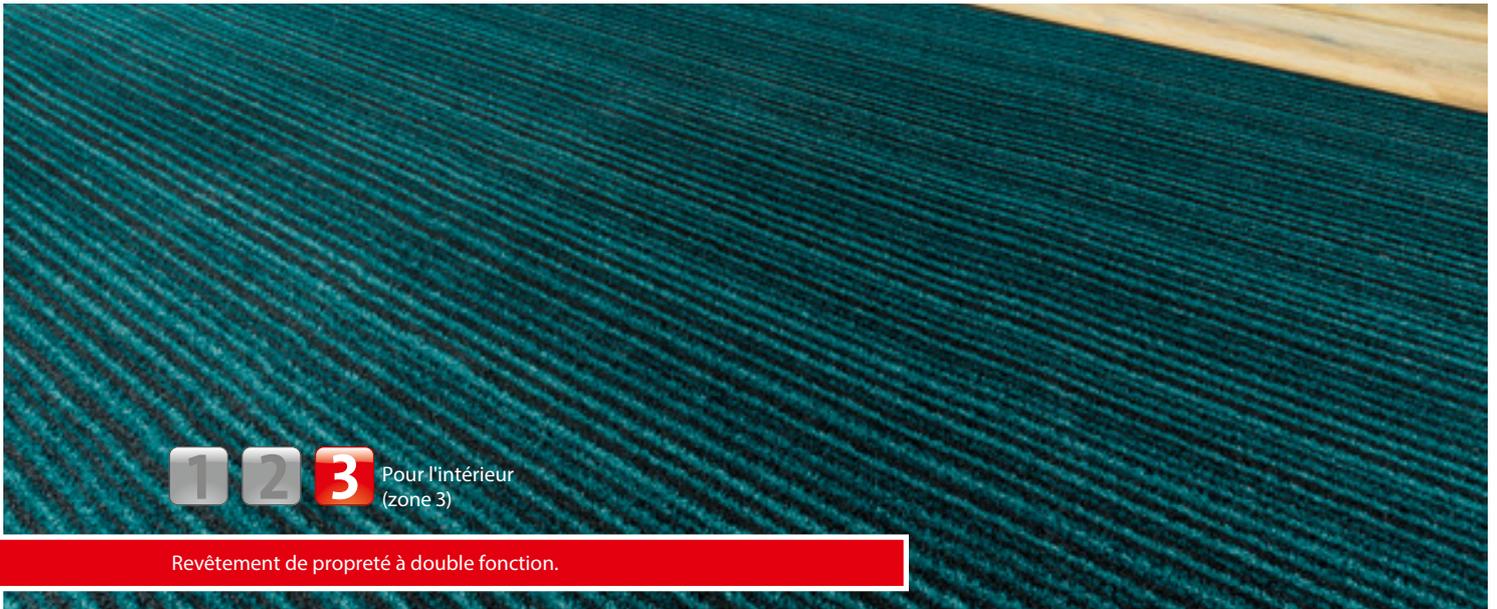

1 2 3 Pour l'intérieur (zone 3)

Revêtement de propreté à double fonction.

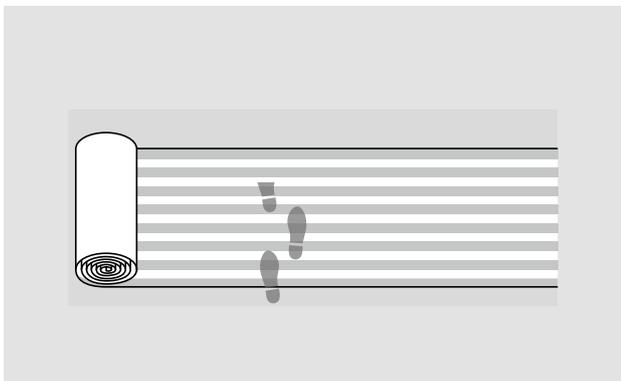

Anti-statique



Compatible chaises à roulettes



DS (EN 13893)




Résistance



Bfl-s1



Bonne



Intensité du Trafic



Revêtement	velours tufté 1/8"
Fibres	100% polyamide combiné avec des monofibres
Support	rembourrage polyester
Sous-couche	bitume
Poids des fibres	750 g/m ²
Poids total (g/m²)	3550 g/m ²
Hauteur totale (mm)	9
Nombre de picots/m²	116.000/ m ²
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Disponible en rouleaux Longueur : env. 20m	200 cm de large (lisière incluse)
Disponible au format dalles	env. 50 x 50 cm sans bordure (sous-couche bitume)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité
Pose	une pose amovible est recommandée. Toutefois, une pose collée (avec un produit adapté selon les recommandations du fabricant) peut être envisagée pour des surfaces plus importantes.
Nettoyage	nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampoineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré

Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement

Cabinet médical

Immeubles de bureaux

Université / Ecoles

Gares

Hôtel


Aéroport

Supermarché/Centre commercial

Hôpital et clinique

Gymnases et complexes sportifs


Coloris



40.12 Anthracite



40.11 Noir




40.13 Gris



40.14 Brun



40.15 Beige



40.16 Pétrole