


emco grilles de débordement 723 Design - angle en onglet

Type 723 Design GE



Coloris

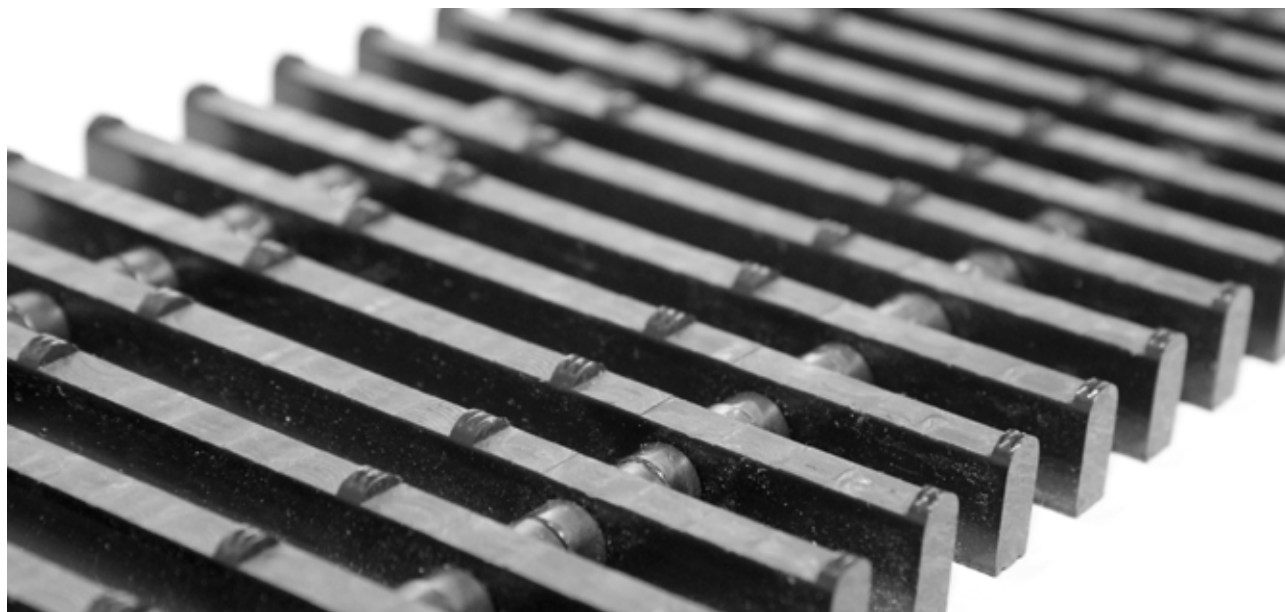

Blanc - similaire
au RAL 9010



Noir - semblable
au RAL 9005

Services et prestations

La prise de cotes sera réalisée in situ par le fabricant des grilles, après la pose des goulotte pour assurer une mise en œuvre parfaite

Service de pose

Réparations



Matériau	matériau de synthèse de haute qualité, résistante aux chocs et aux rayons UV résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales.
Profilé porteur	barreaux pleins la surface des grilles de débordement est adaptée pour le collage des carreaux de carrelage. Veuillez à n'utiliser que du carrelage conforme à la norme d'antidérapance DIN 51097. en cas de décaissé peu profond avec une découpe en sous-face
Revêtement	fraisage de la surface des grilles en vue de la pose des carreaux de carrelage.
Écartement des profilés	inférieur à 8 mm selon les normes DIN EN 16582-1 et DIN EN 13451-1
Hauteur (mm)	tige filetée en PVC avec entretoises
Liaison	piscines privées à débordement
Domaine d'utilisation	angles en onglet autoportants. Hauteur carrelage compris: de 22 à 32mm environ (selon l'épaisseur du carrelage et de la sous-couche en grille). En cas de hauteurs totales souhaitées inférieures à 28mm, des mortaires latérales seront réalisées en sous-face (en option).
Dimensions	
Description	esthétique anticorrosion

Type 723 Design GE

Important:

Indication concernant les revêtements carrelage

Adapté à une mise en œuvre dans les espaces humides et conforme au passage des pieds nus (norme antiglissance)

Standard d'assemblage: la grille 723 Design est à assembler avec des carreaux de carrelage de 8mm d'épaisseur.

L'épaisseur du carrelage est à communiquer avant le début de la production. (épaisseur minimale: 7mm)

Choix des carreaux de carrelage: se rapprocher d'un carreleur.

Les carreaux de carrelage sont à fournir par le carreleur, qui est également en charge de la découpe, de la pose et de la colle sur les grilles de débordement.

Collage des carreaux de carrelage:

Avec le collage, les grilles peuvent être recoupées à la longueur souhaitée.

Colle sur site selon les recommandations du carreleur

Note générale

En raison d'un espacement plus réduit dans le carrelage, l'écoulement peut s'effectuer plus lentement. Ceci ne peut constituer en aucun cas une réclamation.

La grille de débordement 723 Design est adaptée à un trafic piéton uniquement. Un trafic intensif ou trop lourd peut en effet entraîner une casse des éléments.

La grille 723 Design est destinée à une pose droite uniquement.

Possibilité de réaliser des angles en onglets.

Hauteur minimale: 22mm, avec un carreau de carrelage de 8mm minimum