


Type 760 E



Antidérapance selon norme DIN 51097, classement C, angle d'inclinaison > à 24°.

Coloris

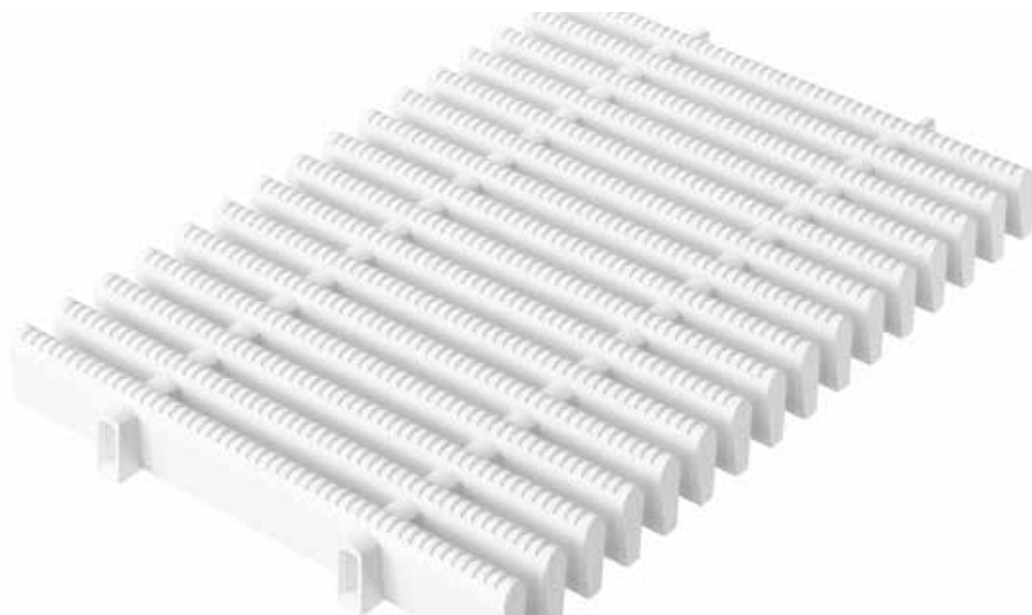

Blanc - similaire au RAL 9010



Gris - similaire au RAL 7001



Beige - similaire au RAL 1001



Jaune - similaire au RAL 1018

Services et prestations

La prise de cotes sera réalisée in situ par le fabricant des grilles, après la pose des goulottes pour assurer une mise en œuvre parfaite

Service de pose

Réparations

Profilés	grilles de débordement rigide; profilés perpendiculaires au bord du bassin
Matériau	matériau Hostalène® absence d'éléments métalliques et présence d'une surface totalement fermée et hygiénique
Profilé porteur	barreaux pleins (22 x 10 mm)
Revêtement	dessus des profilés arrondi leur assurant une sécurité maximale (SPP)
Écartement des profilés	8 mm selon les normes DIN EN 13451-1 et DIN EN 16582-1 (pour éviter le coincement des doigts)
Hauteur (mm)	22
Liaison	élément seul; longueur standard env. 295 mm.
Antidérapance	antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C
Largeur de grille (en mm)	110-399
Largeur de la grille	200
	300
	400
Domaine d'utilisation	piscines publiques et privées avec goulotte de débordement
Hivernage	en dehors de la saison de baignade, les grilles de débordement devront être stockées à l'abri, sauf si elles sont utilisées dans des piscines couvertes, et recouvertes d'un film plastique adéquat, afin d'éviter qu'elles ne soient endommagées et encrassées.
Description	bonne maniabilité adaptation à tout type de goulottes rapport qualité prix avantageux